


TKシリーズ

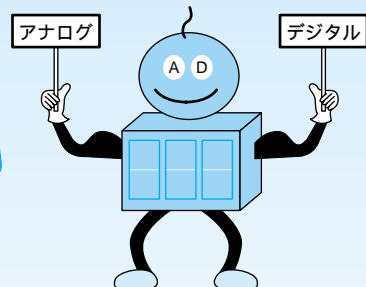

圧力

アナログ入力
何でもこい!

電気

現在の気温

21°C

温度


流量

超高輝度LED使用で視認性抜群の
大型デジタル表示板新登場!

日本セックの大型デジタルLED表示板

概要 「TKシリーズ」は本体内蔵A/Dコンバーターにより温度、湿度、風速、流量、圧力、電力などのアナログ入力をスケーリング機能にてデジタル表示します。
 屋内、屋外など設置場所に応じた多彩な文字寸法を揃えていますので、お客様の仕様に応じてお選びいただけます。

- 特長**
- アナログ入力(4~20mA、1~5V、0~1V、0~5V、0~10V、±10V)を表示範囲が-999~999もしくは、0~1999(3 1/2桁の場合)の範囲でスケーリングしてデジタル表示します。
 - 文字高50mm、100mm、160mm、515mmと多彩な表示寸法をご用意しておりますので、可視距離に応じてお選びいただけます。
 - 表示用のLEDは高輝度(屋内用)、超高輝度(屋外用)LEDを使用しておりますので、視認性抜群のうえメンテナンスフリーです。
 - 用途に応じてサンプリング周期をディップスイッチで自由に設定変更が可能です。



型 式	TK-14E	TK-14M	TK-14L	TK-23L	TK-24L	TK-23LL	TK-24LL
表示寸法	H50×W35(mm)	H100×W50(mm)	H160×W90(mm)	H160×W90(mm)		H515×W280(mm)	
可視距離	20m	40m	60m	50m		80m	
表示桁数	3 1/2	3 1/2	3 1/2	2 1/2	3 1/2	2 1/2	3 1/2
表示範囲	3 1/2桁：-999~999もしくは0~1999 / 2 1/2桁：-99~99もしくは0~199						
	AD変換器分解能 12Bit						
外形寸法	W300×H200×D100(mm)	W450×H300×D100(mm)	W700×H400×D150(mm)			W1600×H1100×D300	W2000×H1100×D300
重量	3kg	5kg	8kg	13kg		200kg	
消費電力	30VA		80VA			300VA	
電源電圧	AC100V±10%						
入力信号	◆4~20mA ◆1~5V ◆0~1V ◆0~5V ◆0~10V ◆±10V						
設置環境	屋 内			屋 外			
筐 体	鋼板に塗装			鋼板に屋外塗装			
使用温度範囲	-20℃~50℃						
使用湿度	85%RH以下(結露がない事)						
表示色	赤(R) or 緑(G)			橙(A)			
表示方法	7セグメントユニットでデジタル表示						
サンプリング周期	MAX250回/分(1~250回/分)						

- オプション**
- RS-232C インターフェース
 - BCDパラレル入力 インターフェース
 - パルス入力 インターフェース
 - 両面表示
 - 本体ステンレス仕様(屋外のみ：塩害など設置環境の悪い場所でご使用の場合)
- (注) 改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

— 次代のニーズを製品化する —
日本セック株式会社

本 社・工 場：〒939-0351 富山県射水市戸破8-10
 TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233
 東 京 営 業 所：〒120-0034 東京都足立区千住4-2-2-505
 TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922
 大 阪 営 業 所：〒577-0841 東大阪市足代2-5-18 7-G号
 TEL.06-6726-5077 FAX.06-6726-5255
 名 古 屋 営 業 所：〒453-0064 愛知県名古屋市中村区草薙町1-75 111号
 TEL.052-419-6331 FAX.052-419-6332
 福 岡 営 業 所：〒814-0161 福岡市早良区飯倉2丁目8-20号
 TEL.092-832-5660 FAX.092-832-5661
 バンコク事務所：Happy Place Tower 7F 91/86 Sukhumvit 71 Soi Saengthip.
 Phakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
 TEL.02-711-3930 FAX.02-711-3930
 E-mail info@npsec.com ホームページ http://www.npsec.com/