


伝えたいメッセージそのままの光りの文字で。

オープンフレーム メッセージモニター

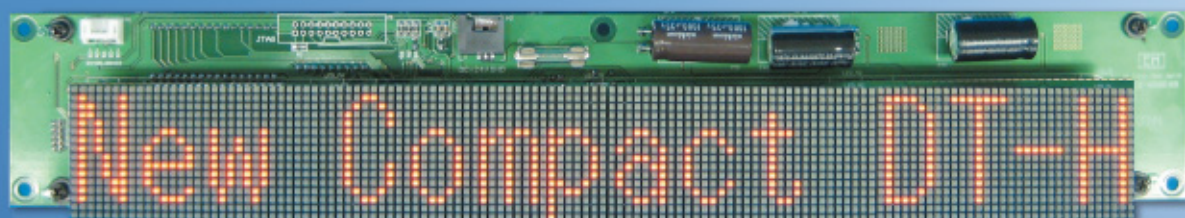

CDT-HⅢ 40-8 (RG)

筐体なしのオープンフレーム型。
いろいろな装置への組み込みに最適です！
災害時の避難誘導表示や、電源がバッテリーの車・自走台車
などの表示に最適です！

GOOD



1.8Wの超低消費電力 (通常利用時)

- 006P (9V) で約1時間動作します。
- 太陽電池でも動作します。




GOOD



電源のワイドレンジ入力

- ラフな電源を入れても動作します。



GOOD



低価格

- 数多く使う場合には更にお手頃です。

利用例



▲自動搬送車



▲ピッキング棚



▲入出管理




▲卓上用表示器

— 光で伝えたいことがある —

日本セック株式会社

外観

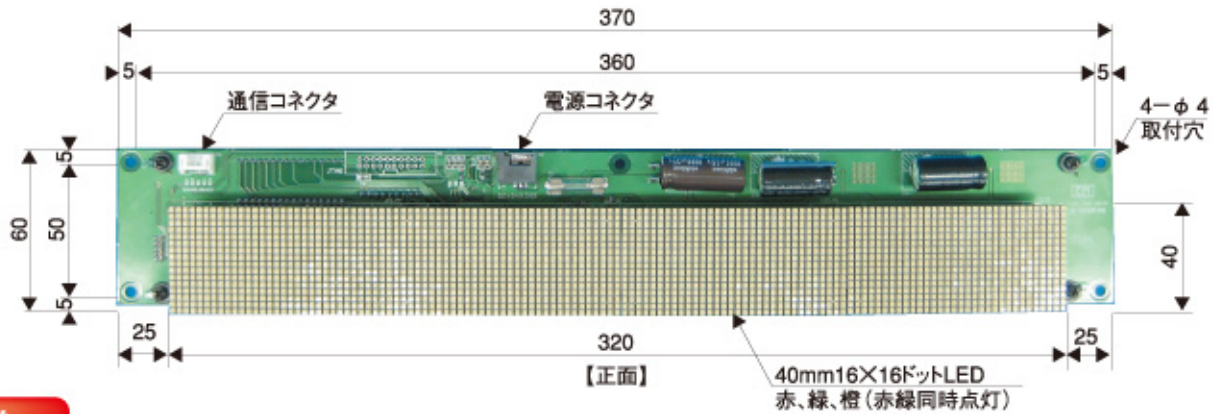

仕様

型式	CDT-HIII 40-8(RG)
表示寸法	W40×H40mm / 1文字
視認距離	約 10m
表示桁数	8桁1段
表示色	赤・緑・橙
外形寸法	H60×W370×D31mm
入力電圧	DC8V~DC24V(※1)
消費電力	1.8W(※2) / 最大約 15W(橙全点灯時)
通信インターフェース	RS-485, RS-422
表示動作	静止表示、点滅表示、スクロール表示
文字修飾	細字、太字、反転、半角、全角、倍角

(※1) シール型鉛蓄電池で、8.4時間連続表示可能(12V、1.5A、サイズW97×D43×H52mmのシール型鉛蓄電池の場合)
 (※2) 赤または緑単色細字表示(文字修飾をしない表示)の場合

オプション

表示データ登録ソフト	RS-232C/RS-485 通信変換器	RS-232C/RS-422 通信変換器	専用電源 ケーブル	専用RS-485 通信ケーブル	専用RS-422 通信ケーブル
ザ素人Compact  Windows XP・Vista・7対応 ※通信仕様を公開しておりますので、 お客様で通信ソフト作成も可能です。	TAKAちゃん485 	HIROちゃん422 	専用コネクタ付 (※3)	専用コネクタ付 (※3)	専用コネクタ付 (※3)

(※3) ケーブルには専用コネクタが必要です。併せてご注文いただいた方が便利です。

●改良のため、お断りなく仕様を変更する場合がございます。 ●画像には、一部はめ込み合成のものがあります。また、印刷の都合で、実際と異なって見える場合がございます。

日本セック株式会社

本社・工場 〒939-0351 富山県射水市戸破8-10
 TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233

東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5第2小寺ビル3階
 TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922

大阪営業所 〒577-0841 東大阪市足代2丁目5-18-7F-G
 TEL.06-6726-5077 FAX.06-6726-5255

名古屋営業所 〒453-0064 名古屋市中村区草薙町1丁目75-111
 TEL.052-419-6331 FAX.052-419-6332

福岡営業所 〒814-0161 福岡市早良区飯倉2丁目8-20
 TEL.092-832-5660 FAX.092-832-5661

Thailand NSEC Co.,Ltd.
 415/33 Trok Watdaowadung, Arunamrin, Bangkok Noi, Bangkok 10700 Thailand
 TEL.66-2-882-4791 FAX.66-2-882-4791

ホームページ : <http://www.npsec.com>