

## 無災害記録表示器 NACシリーズ

屋内仕様 / 屋外仕様 / メッセージ表示機能付き (一部の機種を除きます)

- 安全対策の社内啓蒙活動を強化
- 安全に対する意識をお客様へアピール




無災害日数 型名: NAC-4M(R)-0



カレンダー&無災害日数 型名: NAC-C4L-0

- 手のひらサイズから屋外仕様の大型まで各種サイズを標準ラインアップ

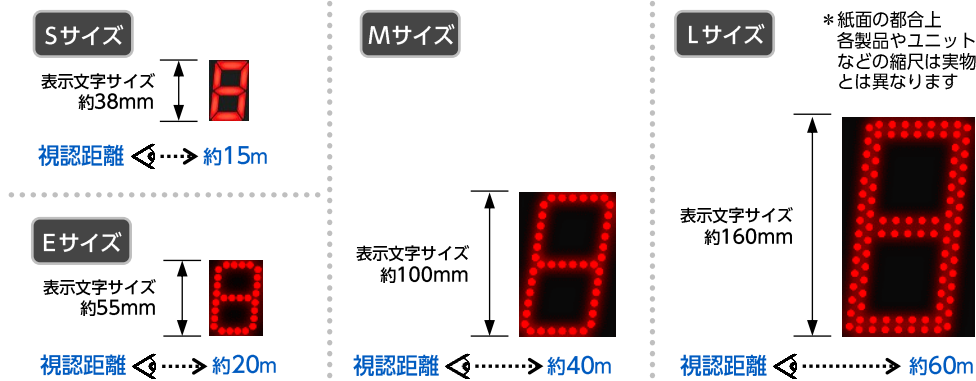

- 社内の安全キャンペーンや情報発信にメッセージ表示部付きもラインアップ



メッセージ・目標日数・無災害日数・起算日・カレンダー  
このような表示項目でのオーダーメイドも可能です  
ご参考型式: MSG160-5(RG)LAN-55E-YYMDE-0


### メッセージ表示部

メッセージ登録ソフト「パケッ通」

メッセージ入力・表示方法登録



表示スケジュール登録機能




無災害記録・インフォメーション表示


NACシリーズ

# 製品構成例

## ①メッセージ表示部付き表示板

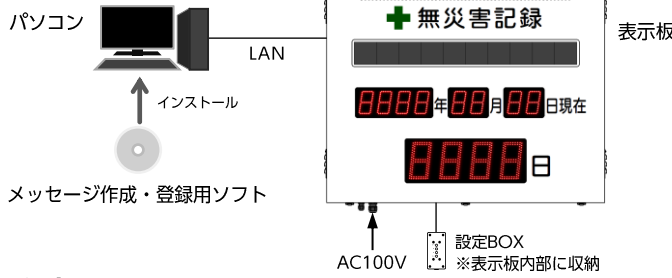

## ②無災害記録表示専用表示板

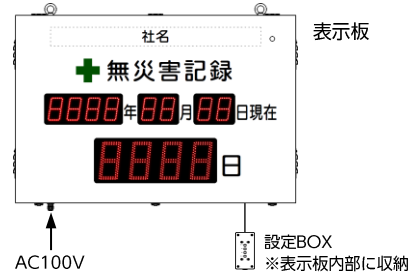

# 機器仕様

型名	NAC-4S	赤色表示: NAC-4MU(R) 白色表示: NAC-4MU(W)	赤色表示: NAC-4M(R)-0 緑色表示: NAC-4M(G)-0 白色表示: NAC-4M(W)-0	赤色表示: NAC-4L(R)-0 緑色表示: NAC-4L(G)-0 白色表示: NAC-4L(W)-0	NAC-C4L-0	NAC-C44L-0	NAC96-10	NAC160-8	NAC160-10
設置環境	屋 内		屋 内 / 屋 外						
表示文字寸法 (mm) / 視認距離	H38×W21 / 約15m	H125×W70 / 約50m	《共通》Mサイズ=H100×W52 / 視認距離約40m, Lサイズ=H160×W80 / 視認距離約60m						
表示色	赤	(R)赤   (W)白	(R)赤   (G)緑   (W)白	赤	メッセージ: 96mm角 / 約30m 日付: Mサイズ, 日数: Lサイズ		メッセージ: 160mm角 / 約60m 日付: Mサイズ, 日数: Lサイズ		日付, 日数: 赤
表示項目(内容) : 桁数(文字数)	日数: 4桁	社名など 日付: XXXX年 XX月XX日 日数: XXXX日	社名など 日付: XXXX年 XX月XX日 日数: XXXX日	社名など 日付: XXXX年 XX月XX日 日数: XXXX日	社名など 日付: XXXX年 XX月XX日 日数: XXXX日	社名など メッセージ: 10文字 日付: XXXX年XX月XX日 日数: XXXX日	社名など メッセージ: 8文字 日付: XXXX年 XX月XX日 日数: XXXX日	社名など メッセージ: 10文字 日付: XXXX年 XX月XX日 日数: XXXX日	社名など メッセージ: 10文字 日付: XXXX年 XX月XX日 日数: XXXX日
時刻精度	月差±約60秒		月差±約90秒		月差±約60秒				
データ バックアップ	約5年	約1ヶ月	約5年						
外形寸法(mm) (突起部含まず)	W 180 H 75 D 42	W 450 H 180 D 60	W 450 H 250 D 120	W 650 H 350 D 120	W 1200 H 800 D 150	W 1200 H 1000 D 150	W 1200 H 1000 D 150	W 1500 H 1050 D 150	W 1900 H 1050 D 150
重量	約0.5kg	約4kg	約10kg	約20kg	約70kg	約90kg	約90kg	約110kg	約140kg
使用温度/湿度 (結露無きこと)	0 ~ 40°C / 25 ~ 85%RH		-10 ~ 50°C / 20 ~ 90%RH						
電源電圧 (50/60Hz共通)	AC100V±10%	AC100~240V	AC100V±10%						
消費電力	最大2VA	最大10VA	最大20VA	最大25VA	最大50VA	最大60VA	最大290VA	最大190VA	最大220VA
付属品	ACアダプタ (約1.8m)	ACアダプタ (約1.7m)	設 定 B O X						
型 式	ST-4S-UD	赤色表示: TSS2-U(R) 白色表示: TSS2-U(W)	赤色表示: CD-4M(R)-0 緑色表示: CD-4M(G)-0 白色表示: CD-4M(W)-0	赤色表示: CD-4L(R)-0 緑色表示: CD-4L(G)-0 白色表示: CD-4L(W)-0	MSG- YYMDM-4L-0	MSG- YYMDM-44L-0	MSG96-10- YYMDM-4L-0	MSG160-8- YYMDM-4L-0	MSG160-10- YYMDM-4L-0
処理鋼板またはステンレス加工の2種類から筐体の仕様をお選びいただけます									

# 応用事例



・改良のためお断りなく仕様を変更する場合がございます ・製品はイメージと異なる場合がございます ⚠️ 設置やご使用にあたりましては取扱説明書をよくお読みください

【お問い合わせ】

【製造メーカー】



きのうを見守る、明日につなぐ  
**日本セック株式会社**

- 本社・工場 〒939-0351 富山県射水市戸破 8-10  
TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233
- 東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5第2小寺ビル3F  
TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922
- 大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ビル8F  
TEL.06-4792-8955 FAX.06-4792-8977
- 名古屋営業所 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル6F  
TEL.052-462-9650 FAX.052-462-9651

ホームページ <http://www.npsec.com/>

400-661J