

ワイヤレス アンドンシステム FA オーダーシリーズ

特定小電力426MHz帯

- ◇部品供給など簡単に無線で呼び出し
- ◇設備投資の大幅削減
- ◇簡単レイアウト変更



無線送信機で呼び出し



通信距離
見通し約100m



ピンポーン

呼び出しを番号表示とチャイムで通知



呼び出し内容を文字でもおしらせ



ワイヤレス アンドンシステム

FA オーダーシリーズ

FAオーダー基本製品ご使用イメージ

作業スタッフ、ヘルプ担当者、事務所、フォークリフトなどへの呼び出し連絡を円滑にできます

送信機 (呼出ボタン) 担当者呼び出し



受信表示機 送信機から受信し番号を表示



右側3つの窓で
緑色表示に対応
(緑色番号表示用送信機が必要)

消し機 表示された枠の呼出番号を消去



◎受信表示機との組み合わせで電池切れ送信機の番号や呼出回数の累計表示もできます

回転灯 (オプション) 受信表示機と連動して点灯



回転灯は指定オプション品以外ではご利用いただけません
回転灯と受信表示機は有線接続です
大型LED受信表示機とは接続できません

◎受信表示機の音と番号の表示で呼び出しを確認できます
回転灯の点灯によって連絡の発生を分かりやすくします



無線中継機 使用エリアを拡大



大型LED受信表示機 送信機から受信し番号や文字を表示



◎送信機(呼出ボタン)に対して数字の番号だけではなくアルファベットなどの文字を割り当てることができます
文字色も赤・緑・黄の3色から自由に設定できますので呼び出し元がより分かりやすくなります

携帯受信機 番号表示と振動で呼び出しをお知らせ



カレカレ



カレカレ



◎移動中でも受信、呼び出しをお知らせできます

送信機のおもな仕様

防滴仕様	LED点灯仕様	緑色番号表示仕様	外部接点仕様
<p>JIS規格に準ずる保護等級3レベル(防滴形)</p>	<p>短押し(呼び出し)で赤く点灯 長押し(番号消去)で緑に点灯</p> <p>音と光で確認可能です ※オプション</p>	<p>緑色番号表示用 赤色番号表示用</p> <p>緑色表示は受信表示機の右側3つの枠に、赤色表示よりも優先的に表示されます ※オプション</p>	<p>接点信号を取り込んで送信します(通常のボタンとしても使用可能です) ※オプション</p>

受信表示機の取り付け


<p>片面タイプ 壁掛け穴2か所</p>
<p>片面タイプおよび両面タイプ 格納式 吊り下げ金具2か所</p>

ドライバーさんなどの呼び出しシステム「ワンタッチコール Neo Go」

トラックターミナルなどでの効率化・プライバシーの配慮・コスト削減につながられます



- 受信機のメッセージ、ブザー、バイブレーションでお知らせ
- 受信範囲は見通し約200m~500m(使用条件により異なります)
- 送信機はメッセージボタンと番号ボタンを押すだけの簡単操作
- アンサーバック機能により受信機にて呼び出しができたか確認

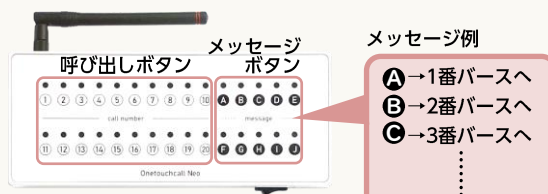

Go送信機 (LTR-D)
10個のメッセージを登録できます(あらかじめ登録して出荷いたします)

- メッセージ例
- Ⓐ →1番バースへ
 - Ⓑ →2番バースへ
 - Ⓒ →3番バースへ
 - ⋮
 - ⑩ →9番バースへ
 - ⑪ →10番バースへ

* 受信範囲が見通し約300m~1kmの「ワンタッチコール Neo」もございます(メッセージ機能なし)


システム構成例

・各パソコンソフト対応OS：Microsoft®Windows® 8.1(32/64bit)/10(64bit)/11
 ・Microsoft, Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です


1 送信機と連動した受信表示機で呼び出しをお知らせ




2 送信機と連動した受信表示機で呼び出しをお知らせ + 表示装置で呼び出し内容をお知らせ

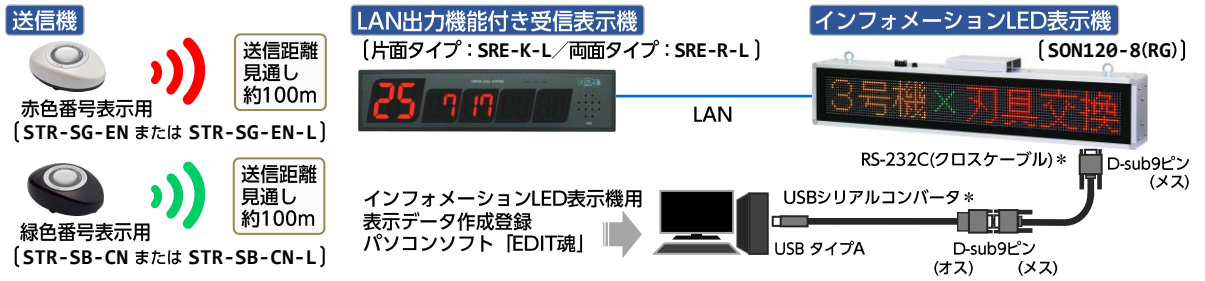


3 携帯受信機でお知らせ (携帯受信機はすべてのシステム構成でご利用いただけます)

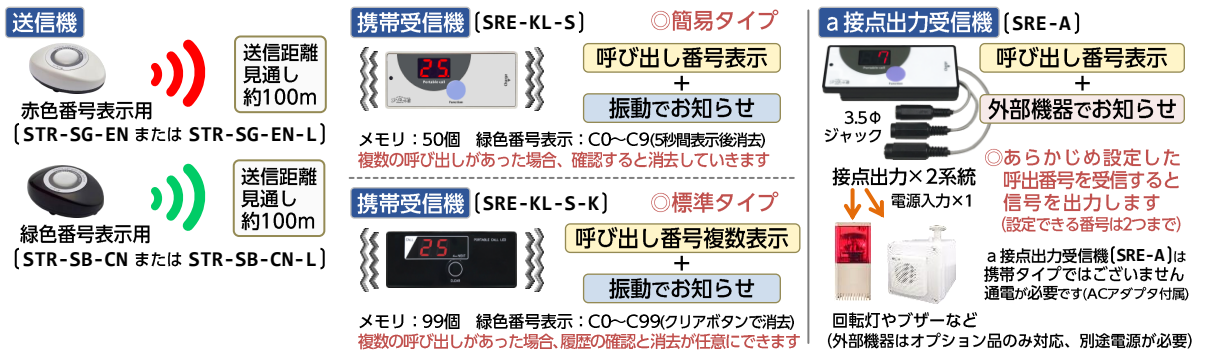

4 アンドンと連動した表示装置で呼び出した内容をお知らせ

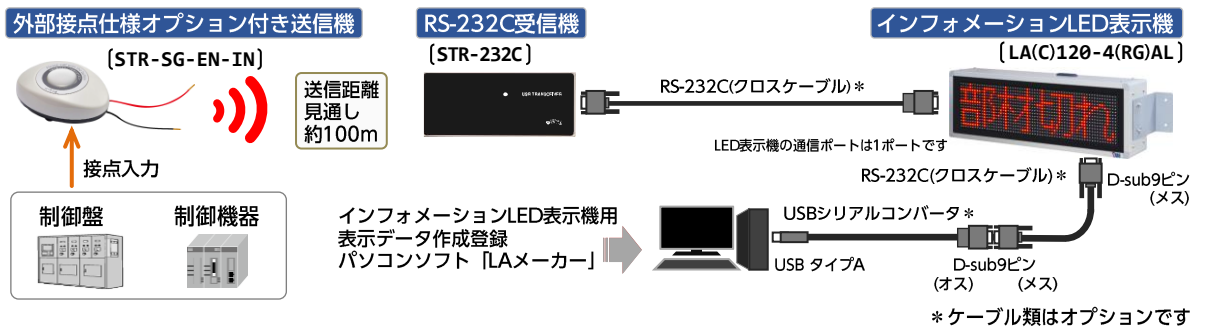

5 受信表示機から呼出回数・時間を集計

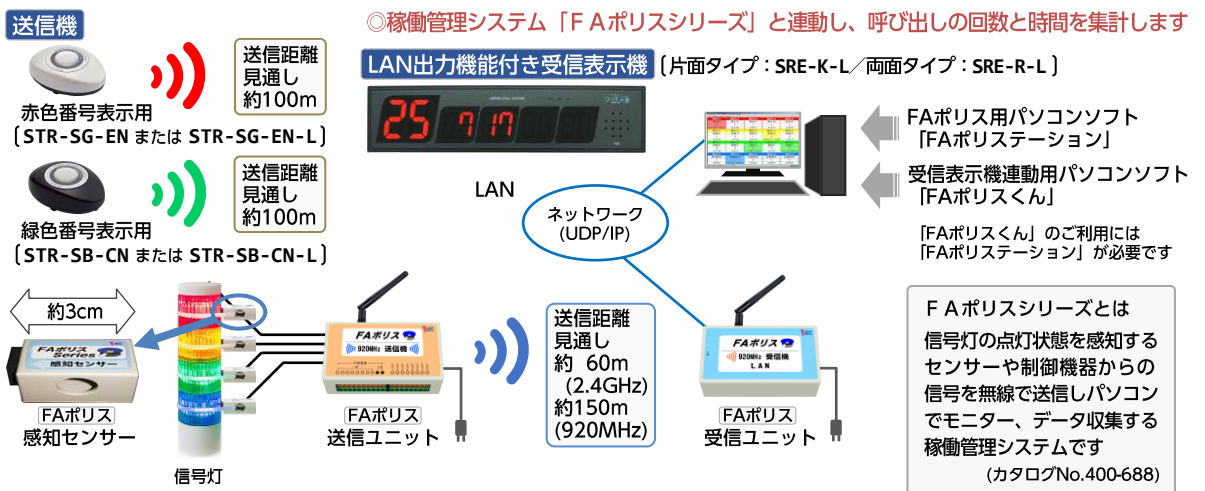

無線機器仕様

受信表示機

	型名	片面タイプ: SRE-K LAN出力付き: SRE-K-L 両面タイプ: SRE-R LAN出力付き: SRE-R-L
	重量	片面タイプ: 882g 両面タイプ: 1175g
	外形寸法	片面タイプ: W465×H112×D42(mm) 両面タイプ: W465×H112×D49(mm)
	電源電圧 消費電力	AC100V(15VA) ACアダプタ付属 片面タイプ: 10W/2A 両面タイプ: 15W/3A
表示方法	5桁×各数字2桁, 文字高さ: 1桁目59mm, 2桁目以降38mm 赤色番号: 着信順に左から表示, 緑色番号: 着信順に右から最大3窓表示 (緑色番号を優先して表示, 緑色番号表示には緑色番号表示用送信機が必要)	
表示保留	メモリに50個まで記憶	
表示消去	消し機によるランダム消去, タイマー自動消去	
スピーカー	出力: 3W チャイム: 14種類 音量調節: 6段階	

大型LED受信表示機

	型名	SON120-8(RG)V2
	重量	約9kg
	外形寸法	W1175×H200×D120(mm)突起部除きます
	電源電圧 消費電力	AC85~240V(50/60Hz) 最大30VA
表示方法	送信機連動表示 5桁×半角2桁, 文字高さ: 約120mm 赤色文字: 着信順に左から表示, 緑色文字: 着信順に右から最大3窓表示 (緑色番号を優先して表示, 緑色番号表示には緑色番号表示用送信機が必要) 数字以外の文字を表示する場合⇒パソコンソフトによる表示データの作成・登録が必要 フリー表示 全角8桁, 文字高さ: 約120mm, 表示色: 赤・緑・混色 カレンダー表示可能(日付・曜日・時刻を表示, フォーマットは変更不可) お知らせメッセージ表示(パソコンソフトによるメッセージの作成・登録が必要) ☆送信機と連動した表示とフリー表示は交互に表示します	
表示保留	メモリに50個まで記憶	
表示消去	消し機によるランダム消去, タイマー自動消去	
スピーカー	出力: 3W チャイム: 14種類 音量調節: 6段階	
通信/F	10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45), プロトコル TCP/IP(パソコンとの通信用)	
出力仕様	リレー出力(a接点) 3点, 最大定格(抵抗負荷): AC250V 2A/DC30V 2A	
パソコンソフト	名称: SONメーカー(カレンダー表示選択, 表示データ作成・登録用)	

携帯受信機用充電スタンド

型名	10台タイプ: SCH, 2台タイプ: SCH-2
重量	10台タイプ: 595g, 2台タイプ: 155g
外形寸法	10台タイプ: W144×H60×D185(mm) 2台タイプ: W82×H60×D95(mm)
電源電圧	10台タイプ: 5V 4A, 2台タイプ: 6V 1A
充電	方式: 接点充電 時間: 約3~4時間

消し機

型名	SER-1
重量	270g(電池含む)
外形寸法	W220×H93×D29(mm)
電源電圧	3V(単3アルカリ乾電池×2本)

一枠受信表示機 (パトライト仕様)

	型名	SRE-H-P
	重量	270g 外形寸法 W465×H112×D42(mm)
	電源電圧	AC100V(6VA) ACアダプタ付属
	消費電力	7W/1A
表示方法	1桁×数字2桁, 着信順に表示 文字高さ: 59mm(赤色LED)	
表示保留	メモリに50個まで記憶	
表示消去	消し機による消去, タイマー自動消去	
スピーカー	出力: 1W チャイム: 14種類 音量調節: 6段階	

携帯受信機、a接点出力受信機

	型名と表示仕様	LEDタイプ: SRE-KL-S 緑色番号表示: C0~C9※表示色は赤 LEDタイプ: SRE-KL-S-K 緑色番号表示: C0~C99※表示色は赤 a接点出力受信機: SRE-A 緑色番号表示対応※表示色は赤
	重量	55g 外形寸法 W100×H43×D18(mm)
	電源電圧	3.7V リチウムポリマー充電電池 充電容量450mAh SRE-AはDC6V-1A 消費電力3.2mA
	表示方法	1桁×数字2桁, 着信順に表示 文字高さ: 13mm(赤色LED)
表示保留	SRE-KL-S, SRE-A: メモリに50個まで記憶 SRE-KL-S-K: メモリに99個まで記憶	
表示消去	リセットボタンまたは消し機による消去	
充電	方式: 接点充電 時間: 約3~4時間 SRE-Aは充電機能なし(ACアダプタ付属)	

送信機

	赤色番号表示用	型名	赤色番号表示用: STR-SG-EN LED点灯機能付: STR-SG-EN-L	
		緑色番号表示用	型名	緑色番号表示用: STR-SB-CN LED点灯機能付: STR-SB-CN-L
		重量	77g(電池含む)	
		外形寸法	85-61(幅)×H29(mm)	
	電源電圧	3V(単4アルカリ乾電池×2本)		
	表示消去	ボタン長押し		
	番号登録	0~99番(内部メモリに登録, 変更可能)		

中継機

型名	SRP
重量	235g
外形寸法	W220×H93×D29(mm)
電源電圧	DC6V 1A
消費電力	1.5W/1A

RS-232C受信機

型名	STR-232C
重量	240g
外形寸法	W220×H93×D29(mm)
電源電圧	DC6V
消費電力	2.5W/500mA

[無線機器共通仕様] 送信・受信周波数: 426MHz帯(特定小電力型) / 10/バンク(A~J) / 送信出力: 1mW

対応表示装置, 外部機器

回転灯は大型LED受信表示機と各インフォメーションLED表示機にはご利用いただけません

型名(型式同じ)	SON96-8(RGB)	SON120-8(RG)	LA(C)120-4(RG)AL	SPT-R	SPT-B	SPT-Y	SPB
機種	インフォメーションLED表示機	インフォメーションLED表示機	インフォメーションLED表示機	回転灯	回転灯	回転灯	プザー
表示文字サイズ	96mm角(視認距離 $\leftarrow \dots \rightarrow$ 約30m)	120mm角(視認距離 $\leftarrow \dots \rightarrow$ 約50m)					外形寸法 W 125 H 125 D 115
表示色	7色(赤, 緑, 青, 混色: 黄, 紫, 水, 白色)	3色(赤, 緑, 混色: 黄色)		赤, 青, 黄色のいずれか(要指定)			電源電圧 AC100V
表示画面(文字数)	全角8文字(半角16文字)	全角8文字(半角16文字)	全角4文字(半角8文字)				消費電力 最大5W
外形寸法(mm)/重量	W900×H200×D120/約8kg	W1050×H200×D120/約9kg	W560×H210×D120/約7kg	W80×H190×D82/約80g			
使用環境/使用温度・湿度	屋内/0~40°C・25~85%RH(結露なきこと)						
電源電圧/消費電力	AC85~240V(50/60Hz)/最大60VA	AC85~240V(50/60Hz)/最大30VA	AC85~240V(50/60Hz)/最大50VA	AC100V/最大9W			

・改良のためお断りなく仕様を変更する場合がございます ・製品はイメージと異なる場合がございます ⚠️ 設置やご使用にあたりましては取扱説明書をよくお読みください

[お問い合わせ]

[製造メーカー] (インフォメーションLED表示機のみ)

きのうを見守る、明日につなぐ
日本セック株式会社

本社・工場 〒939-0351 富山県射水市戸破8-10
TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233

東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5第2小寺ビル3F
TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922

大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ビル8F
TEL.06-4792-8955 FAX.06-4792-8977

名古屋営業所 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル6F
TEL.052-462-9650 FAX.052-462-9651

ホームページ <http://www.npsec.com/>
400-672H