

太陽光給電バッテリー対応表示システム

ソーラーLEDディスプレイ



アナログデータ計測表示
TK(B)-4L




メッセージモニター
LA(C)160-4(RG)-0



無災害記録表示
MSG-44L(R)



SOLAR POWER SUPPLY BATTERY DISPLAY

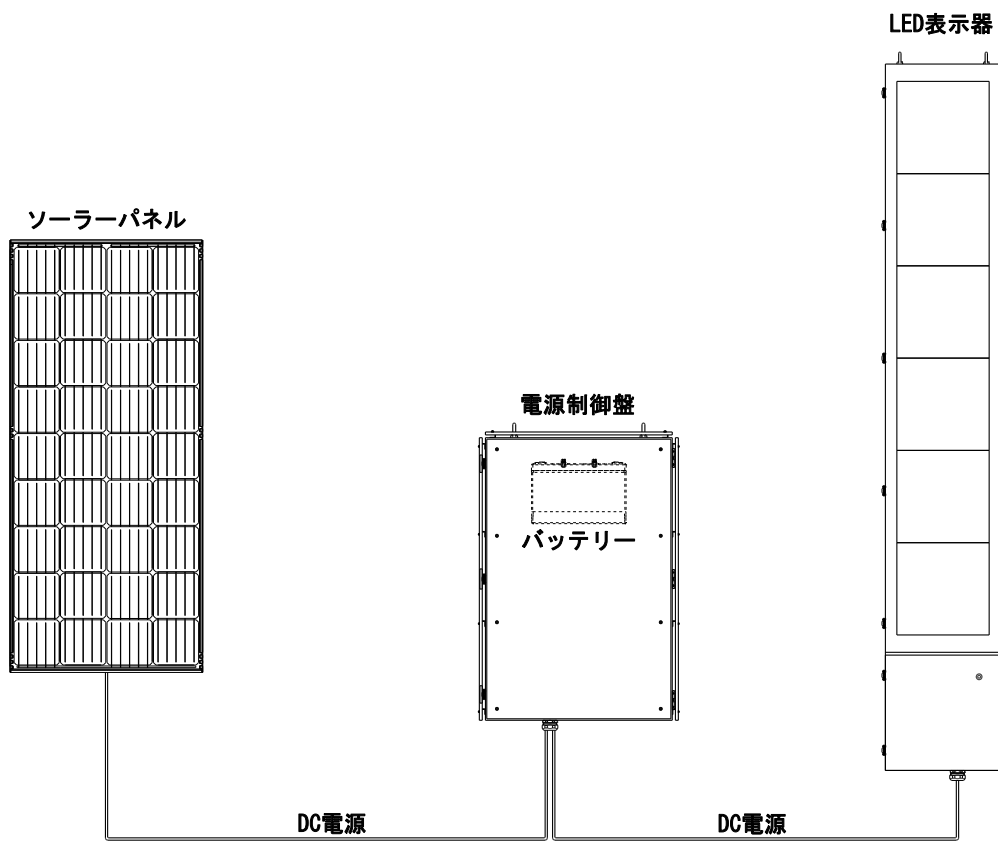

仕様

電源制御盤

外形寸法 (mm)	TK(B)-4L用 : W690×H1300×D360 LA(C)160-4(RG)-O、MSG-44L(R)用 : W690×H1500×D360
重量	TK(B)-4L用 : 150kg LA(C)160-4(RG)-O、MSG-44L(R)用 : 170kg
構造	IPX5
バッテリー	タイプ : 密閉型ディープサイクル 公称電圧 : DC12V 期待寿命 : 5年(環境により異なる) 定格容量 : 108Ah(PVX-1080T)、69Ah(PVX-690T)
バッテリー動作時間	細字点滅表示にて8時間(バッテリー満充電、25℃環境にて)
使用温度/湿度	-20~50℃(動作)/35~95%RH(結露なきこと)

ソーラーパネル

外形寸法 (mm)	W1662×H990×D35
重量	18kg
公称最大動作電力	305W
公称最大動作電圧	32.7V
公称最大動作電流	9.33A
開放電圧	39.7V
短絡電流	9.82A

きのうを見守る、明日につなぐ



本社 〒939-0351 富山県射水市戸破8-10
 東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5 第2小寺ビル3F
 大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ビル8F
 名古屋営業所 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル6F

日本セックホームページ
<https://www.npsec.com/>

TEL:0766-57-0230 FAX:0766-57-0233
 TEL:03-3879-6921 FAX:03-3879-6922
 TEL:06-4792-8955 FAX:06-4792-8977
 TEL:052-462-9650 FAX:052-462-9651

