

LED時計 DTimeシリーズ

屋内仕様 / 都度製作

■ おもな特徴

- ◇LED表示板を利用した各種時計です
- ◇当社規格サイズ以外にも、ご希望の形、用途に合わせて製作いたします
- ◇自動時刻修正システム（電波時計ユニット）と組み合わせが可能です
- ◇屋内仕様品です、屋外仕様品は「TIMシリーズ」をご利用ください

■ ラインアップ



型名：DTime50-8(R)



型名：DTime120-14LAN(RG)

※表示内容変更可(曜日など)





型名：DTime96-20×2LAN(RGB)

※表示内容変更可(曜日など)

LED 時計

DTimeシリーズ

■ システム構成例

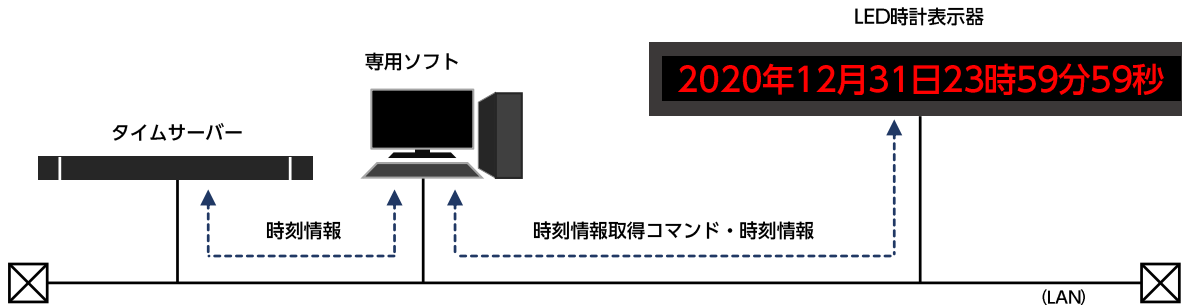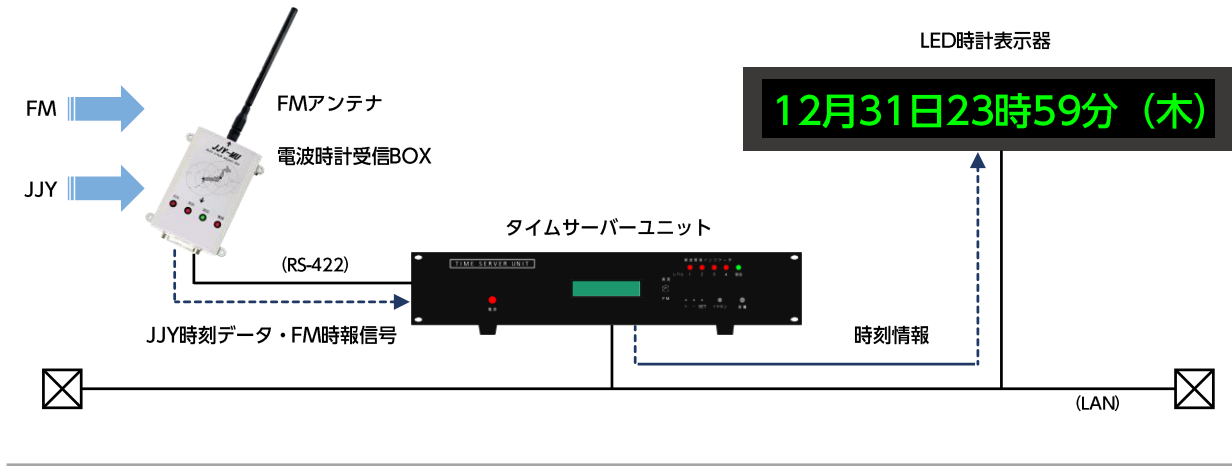

■ 仕様 (製作例は都度お問い合わせください)

型名 (型式)	DTime50-8LAN(R)	DTime96-8LAN(RG)	DTime120-14LAN(RG)
表示文字寸法 (mm)	H55×W35 (視認距離 $\langle \dots \rangle$ 約20m)	H96×W96 (視認距離 $\langle \dots \rangle$ 約30m)	H120×W120 (視認距離 $\langle \dots \rangle$ 約50m)
表示桁	数字8桁(XX月XX日XX時XX分) 数字部のみLED、他カッティングシート貼り	全角8桁=半角16桁 XXXX/XX/XX XX:XX (西暦/月/日 時 分・全て半角文字)	全角14桁=半角28桁 XXXX年XX月XX日(曜日)XX時XX分 (西暦/月/日 時 分・数字部のみ半角文字)
表示色	赤色	3色 (赤・緑・混色)	3色 (赤・緑・混色)
外形寸法 (mm) (突起部含まず)	表示部: W600×H100×D50 制御部: W600×H80×D200	W900×H900×D150	W1900×H250×D150
重量	表示部: 約6kg 制御部: 約7kg	約20kg	約40kg
材質・仕上げ	黒色塗装鋼板		
電源電圧	AC100V±10% (50/60Hz共通)		
消費電力 (最大)	25VA	200VA	160VA
データバックアップ期間	約5年		
入力 (時刻修正用)	LAN 100BASE-TX (RJ-45) プロトコル: TCP/IP		
内部時計精度	月差±約60秒 (自動時刻修正システム不使用時)		
使用温度/湿度	0~40℃/25~85%RH(結露なきこと)		
対応オプション	自動時刻修正システム (JJY/GPS/FM各方式)		

オプション型名 (型式)	JJY-SEC Master for DTime	JJY-PK-LAN3	JJYFM-PK-LAN
対応OS: Microsoft Windows7 / 8.1 / 10 / 11			
対応NTP/SNTP: 弊社JJY各種、他		[自動時刻修正システム] カタログ参照	[自動時刻修正システム] カタログ参照
表示器最大接続数: 10台			

(Microsoft, Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です)

・改良のためお断りなく仕様を変更する場合がございます ・製品はイメージと異なる場合がございます ⚠️ 設置やご使用にあたりましては取扱説明書をよくお読みください

[お問い合わせ]

[製造メーカー]



きのうを見守る、明日につなぐ

日本セック株式会社

本社・工場	〒939-0351 富山県射水市戸破8-10 TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233
東京営業所	〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5第2小寺ビル3F TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922
大阪営業所	〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目68篠原東天満ビル8F TEL.06-4792-8955 FAX.06-4792-8977
名古屋営業所	〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル6F TEL.052-462-9650 FAX.052-462-9651

ホームページ <http://www.npsec.com/>

400-673D