

トラックヤードなど呼出システムを効率化 ワンタッチコールシリーズ

特定小電力429MHz帯

送信機 / 受信機(メッセージ表示機能あり・なし) / 中継機 / 充電スタンド

ワンタッチコール

- 送信機は呼びたい番号ボタンを押すだけの簡単操作で呼び出しができます
- 受信機はブザー、バイブレーションで呼び出しをお知らせできます



ワンタッチコール Neo

- 送信機は呼びたい番号ボタンを押すだけの簡単操作で呼び出しができます
- アンサーバック機能により受信機にて呼び出しが実行されたか確認できます (送信●→受信●)
- 受信機はブザー、バイブレーションで呼び出しをお知らせできます



ワンタッチコール Neo [Go]

- 送信機はメッセージボタンと呼びたい番号ボタンを押すだけの簡単操作で呼び出しができます
- 10個のメッセージを登録できます (あらかじめ登録して出荷いたします)
- アンサーバック機能により受信機にて呼び出しが実行されたか確認できます (送信●→受信●)
- 受信機はメッセージ、ブザー、バイブレーションで呼び出しをお知らせできます



ワンタッチコールシリーズ共通事項

- 送信距離はご使用環境によって変わります
- 中継機は必要に応じてご利用ください
- Neo中継機はワンタッチコール Neo [Go] およびワンタッチコール Neo共通です

トラックターミナルなどでの効率化・プライバシーの配慮・コスト削減につなげられます

順番呼び出しシステム

ワンタッチコールシリーズ

◆ ご利用イメージ

受付で「受信機」を渡す ▶ 車で待機していただく ▶ バースが空いたら「送信機」を押す ▶ 積荷が終了したら「送信機」を回収



◆ 機器仕様 (製造元: 株式会社パシフィック湘南)

種別	ワンタッチコール		ワンタッチコール Neo		ワンタッチコール Neo [Go]	
型名: 型式	送信機: WTR 	受信機: WRE 	Neo 送信機: LTR 	Neo 受信機: LRE-S 	Go 送信機: LTR-D 	Go 受信機: LRE-D
外形寸法(mm)	W220×H99×D29	W43×H100×D18	W220×H99×D29	W43×H100×D18	W220×H99×D29	W43×H100×D18
重量	230g	53g(バッテリー含む)	230g	53g(バッテリー含む)	230g	53g(バッテリー含む)
電源電圧	DC6V-1A	3.7Vリチウムバッテリー 容量: 450mAh	DC6V-1A	3.7Vリチウムバッテリー 容量: 450mAh	DC6V-1A	3.7Vリチウムバッテリー 容量: 450mAh
種別	中継機		共通オプション			
型名: 型式	ワンタッチコール Neo [GO] および ワンタッチコール Neo 中継機: LTR-RP 		ワンタッチコール中継機: WRP 	受信機充電スタンド: WCH 	リチウムポリマーバッテリー: LI-PO 容量: 450mAh	
外形寸法(mm)	W220×H99×D29		W144×H60×D185			
重量	235g		595g			
電源電圧	DC6V-1A		DC5V-4A 充電方式: 接点充電			
全送信機・受信機・中継機共通仕様	送受信周波数	429MHz(特定小電力型)				
	送信出力	10mW				

◆ トラックピット案内システム


LED表示板ご利用例①



接点信号入力を利用したトラックピット案内表示

- 視認性の良いLED表示板を現場に合わせたサイズで製作
- 運転手、スタッフに状況を周知でき事故防止、安全性が向上
- 人による誘導から接触を減らすことで感染予防にも

LED表示板ご利用例②

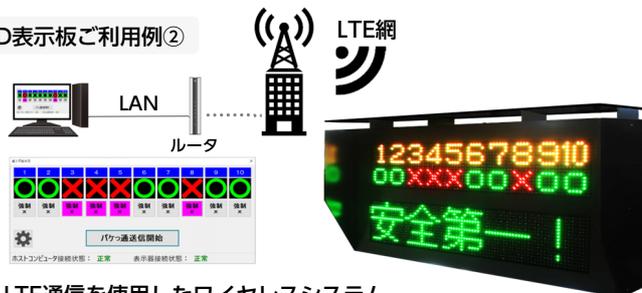

LTE通信を使用したワイヤレスシステム

- トラックピット使用状況をPCソフトで表示しPCからLTE網を介して表示板へ情報を送信
- ランニングコストは必要だが設置配線工事費を大幅に削減
- 情報共有、状況の可視化で誘導ミスなどのトラブルが減少

▶▶▶ トラックピット案内システムの詳細は「TGSシリーズ」カタログ(No.400-694)をご覧ください

・改良のためお断りなく仕様を変更する場合がございます ・製品はイメージと異なる場合がございます ⚠ 設置やご使用にあたりましては取扱説明書をよくお読みください

[お問い合わせ]

[製造メーカー] (トラックピット案内システムのみ)



きのうを見守る、明日につなぐ

日本セック株式会社

本社・工場 〒939-0351 富山県射水市戸破8-10
TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233

東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5第2小寺ビル3F
TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922

大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ビル8F
TEL.06-4792-8955 FAX.06-4792-8977

名古屋営業所 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル6F
TEL.052-462-9650 FAX.052-462-9651

ホームページ <http://www.npsec.com/>

400-706