
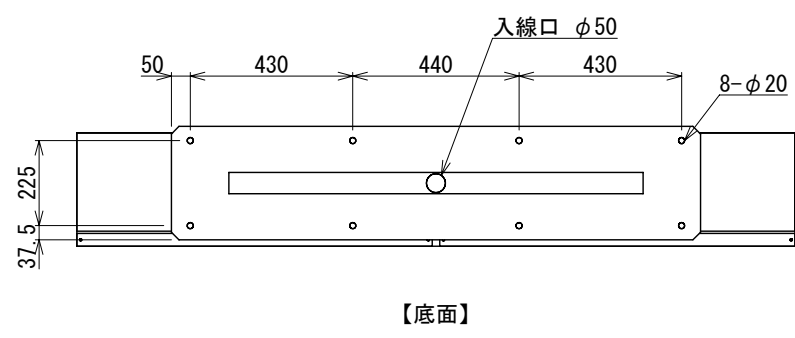
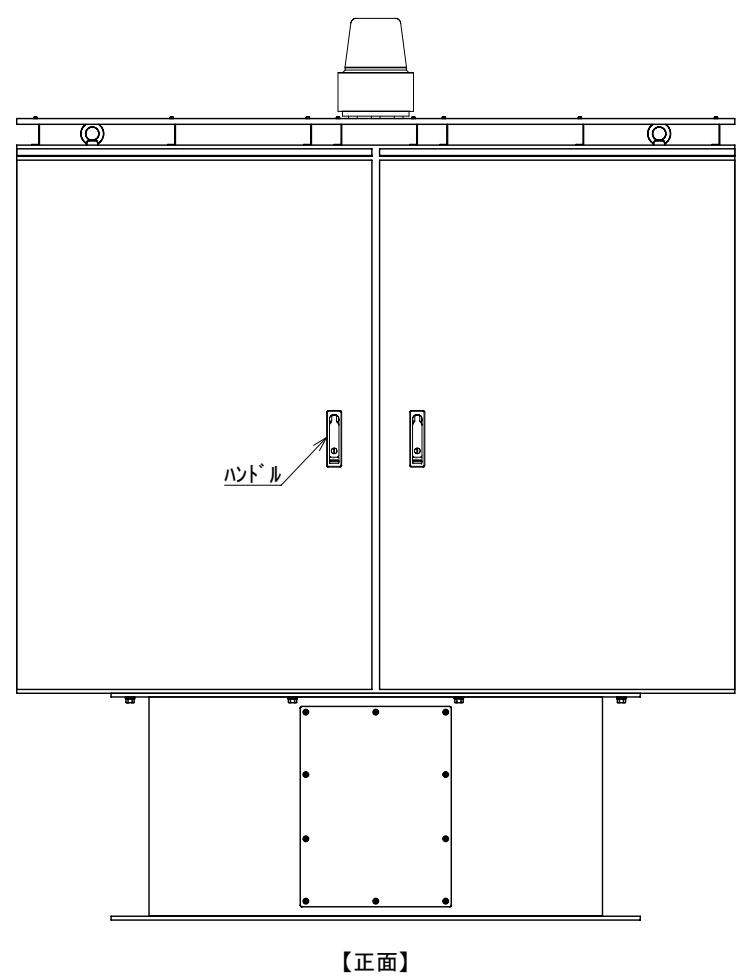
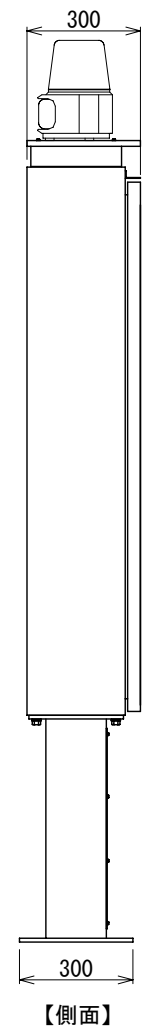
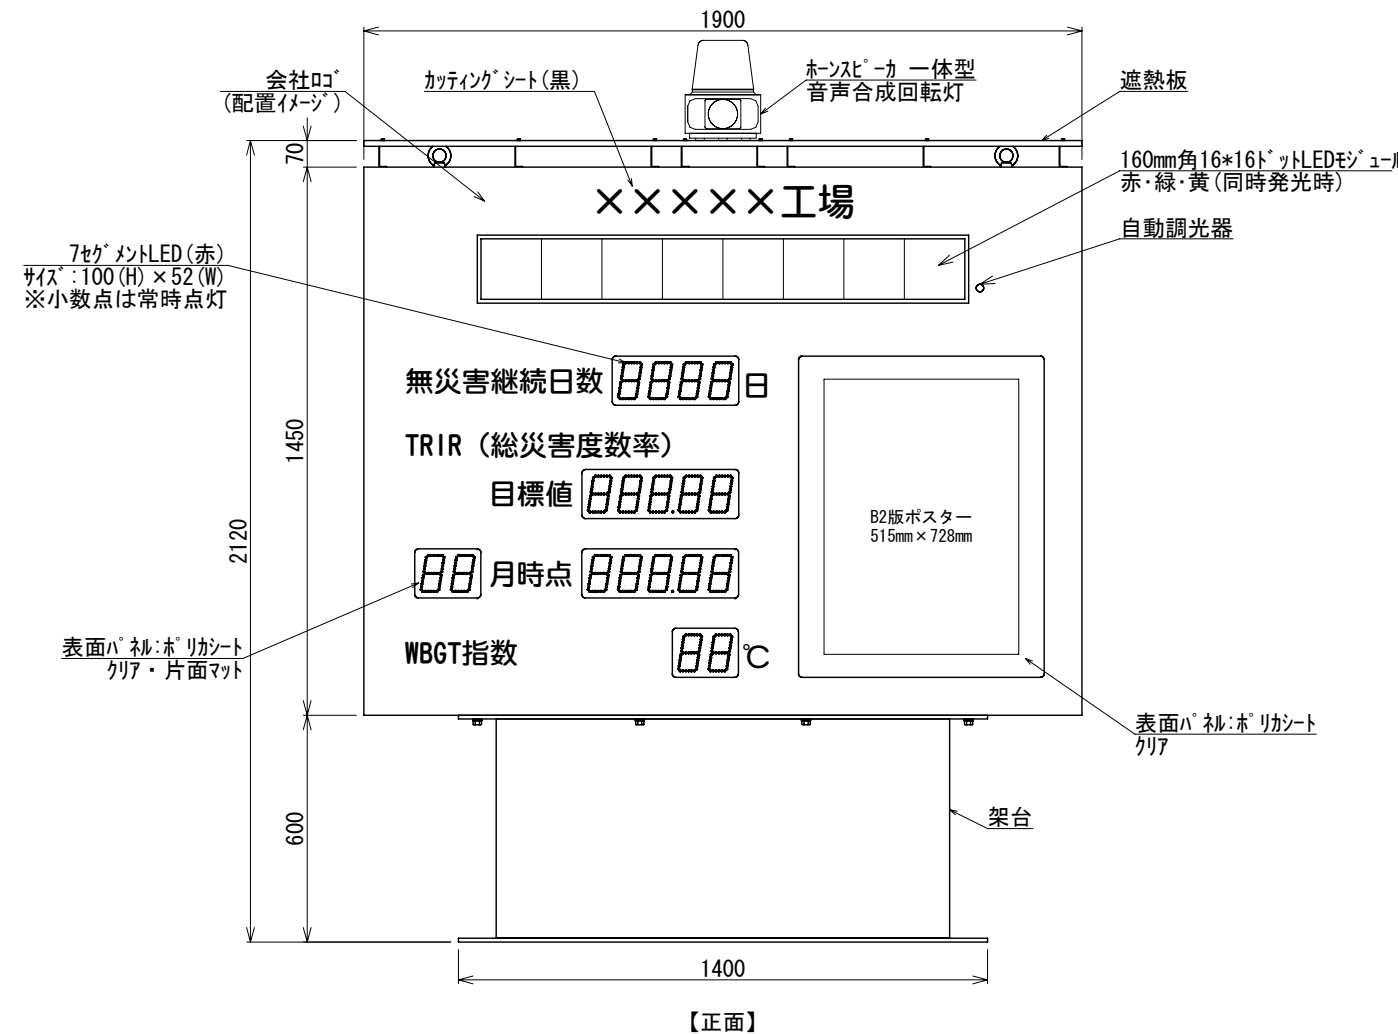


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

参考

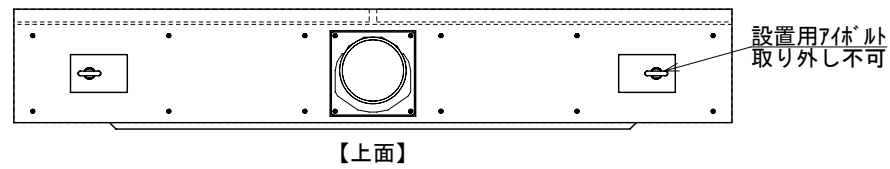

・外観は仕様の変更、又は改良の為に変更する場合があります。
 ・ケーブル入線・取付方法は、別途打合せとさせていただきます。

材質 : SUS304 1.5t
 仕上 : 塗装 5Y7/1 半ツヤ
 重量 : 約210kg(本体)
 約150kg(架台)
 消費電力 : 最大240VA
 電源電圧 : AC100V±10% (50/60Hz)
 通信I/F : 10BASE-T/100BASE-TX(メッセージ)
 RS-485+DC12V (WBGT)

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
/	/	/	/					無災害記録表示板 MSG-0-22C15A	1/20	1/1	図面番号	改訂
								外観図	作成' 22年 3月15日		E22-018-12	A