


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



【上面】


2-吊金具
M8アイボルト

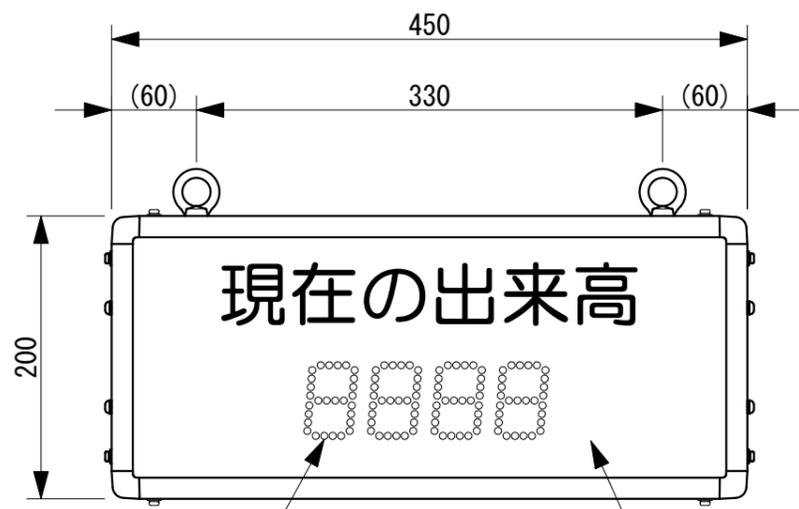

【正面】

7セグメントLED(赤)
サイズ：55(H)×35(W)


表面：アクリル

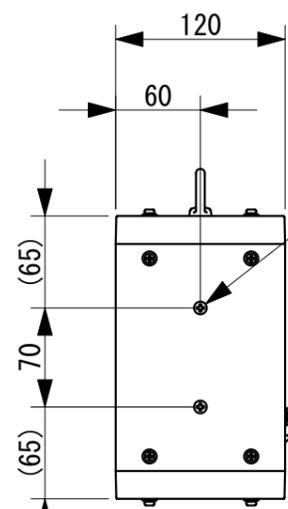

【側面】

※反対面同様

2-M5ネジ
L=15mm

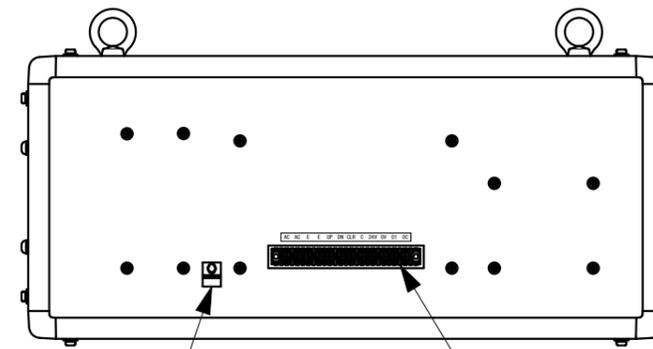

ケーブルクランプ

【背面】

入力用端子台

材質：アルミ
 仕上：アルマイト処理
 重量：約4kg
 電源電圧：AC100V±10% (50/60Hz)
 AC200V±10% (50/60Hz)
 消費電力：最大20VA
 付属品：2P電源ケーブル(AC100V専用)
 ※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
								PRM-104TE II	1/5	1/1		
/	/	/	/					外観図	作成' 14年 8月13日	図面番号		改訂
										150-14728-01		


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



【上面】


2-吊金具
M8アイボルト

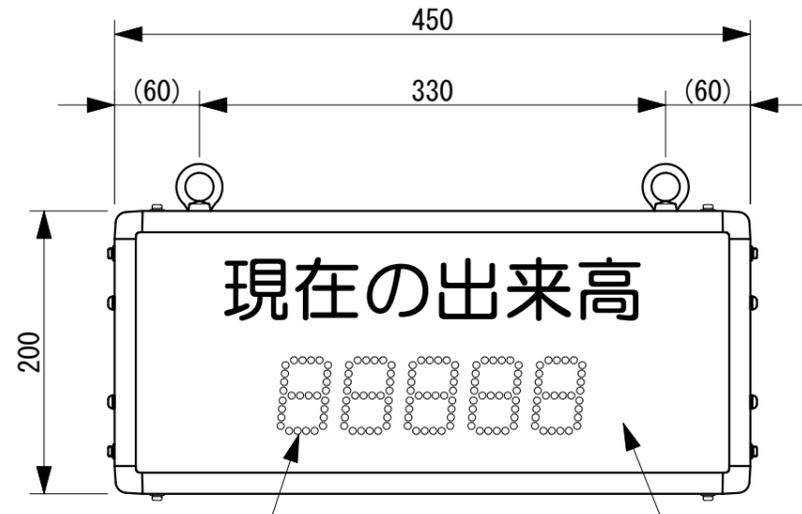

【正面】

7セグメントLED(赤)
サイズ：55(H)×35(W)


表面：アクリル

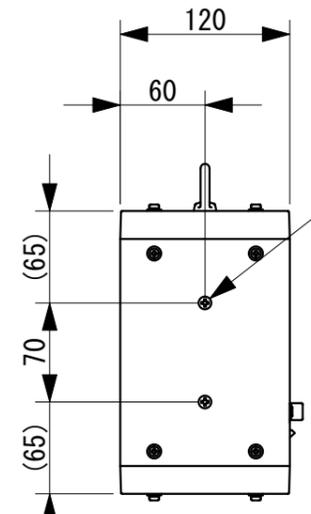

【側面】

※反対面同様

2-M5ネジ
L=15mm

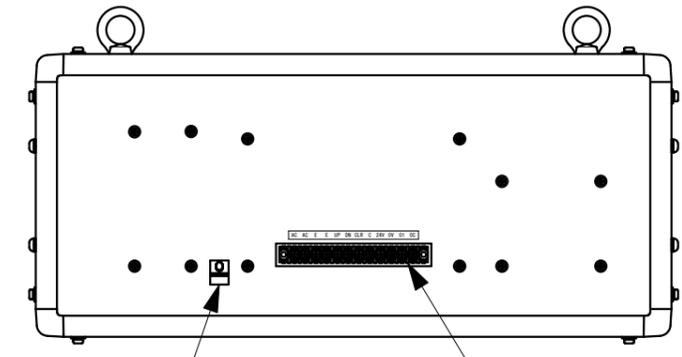

【背面】

ケーブルクランプ

入力用端子台

材質：アルミ
 仕上：アルマイト処理
 重量：約4kg
 電源電圧：AC100V±10% (50/60Hz)
 AC200V±10% (50/60Hz)
 消費電力：最大25VA
 付属品：2P電源ケーブル(AC100V専用)
 ※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
								PRM-105TE II	1/5	1/1		
/	/	/	/					外観図	作成' 14年 8月13日	図面番号		改訂
										150-14731-01		


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



【上面】


2-吊金具
M8アイボルト

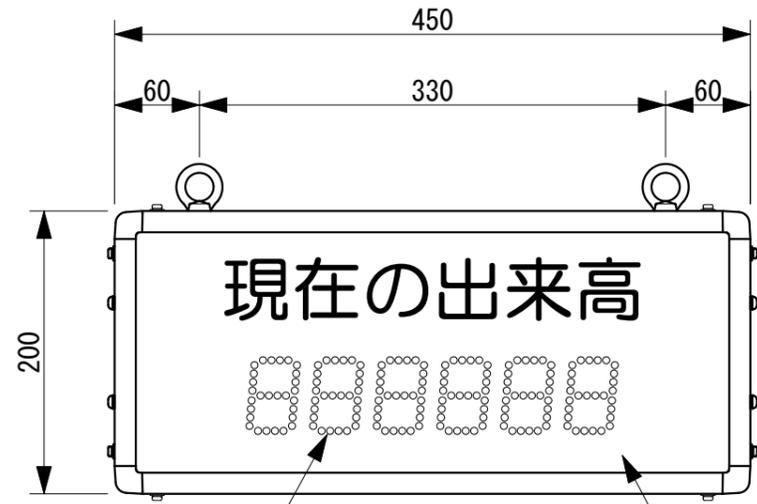

【正面】

7セグメントLED(赤)
サイズ：55(H)×35(W)


表面：アクリル

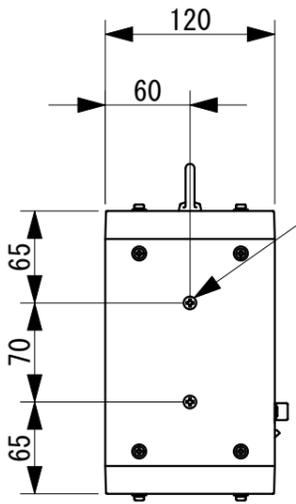

【側面】

※反対面同様

2-M5ネジ
L=15mm

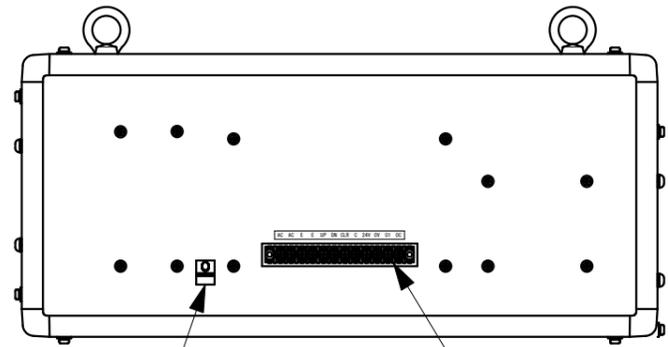

【背面】

ケーブルクランプ

入力用端子台





材質：アルミ
 仕上：アルマイト処理
 重量：約4kg
 電源電圧：AC100V±10% (50/60Hz)
 AC200V±10% (50/60Hz)
 消費電力：最大25VA
 付属品：2P電源ケーブル(AC100V専用)
 ※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
								PRM-106TE II	1/5	1/1		
/	/	/	/					外観図	作成' 14年 8月13日	図面番号		改訂
										150-14734-01		

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

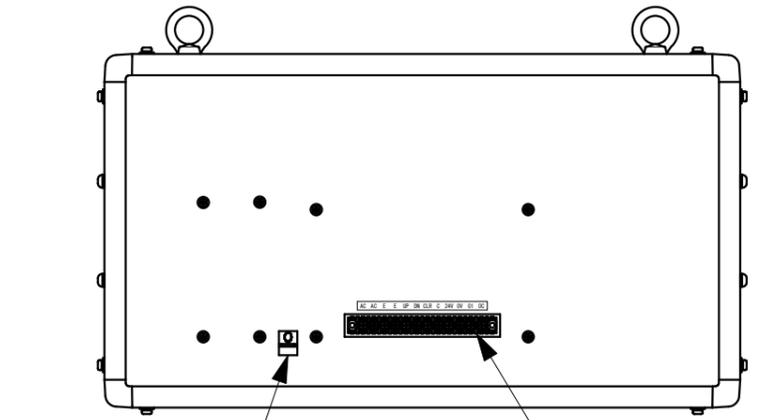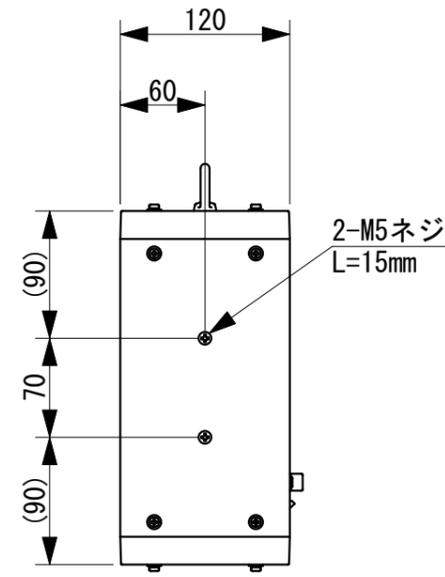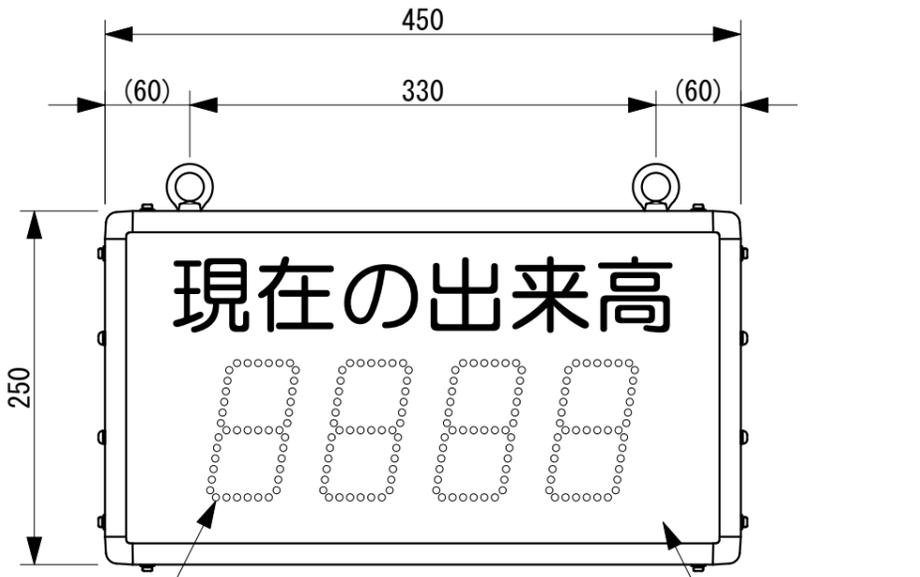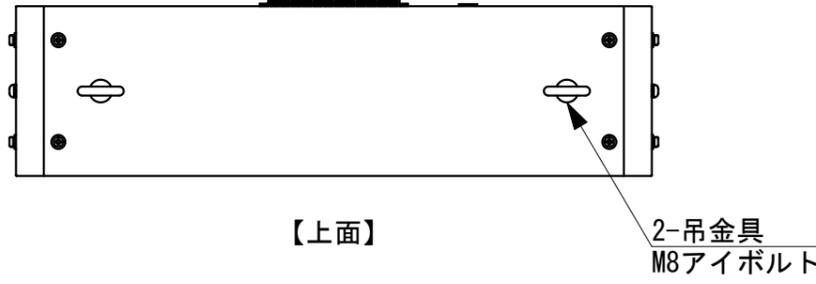





材質：アルミ
仕上：アルマイト処理
重量：約5kg
電源電圧：AC100V±10% (50/60Hz)
AC200V±10% (50/60Hz)
消費電力：最大20VA
付属品：2P電源ケーブル(AC100V専用)
※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
								PRM-104TM II	1/5	1/1		
/	/	/	/					外観図	作成' 14年 8月13日	図面番号		改訂
										150-14729-01		

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

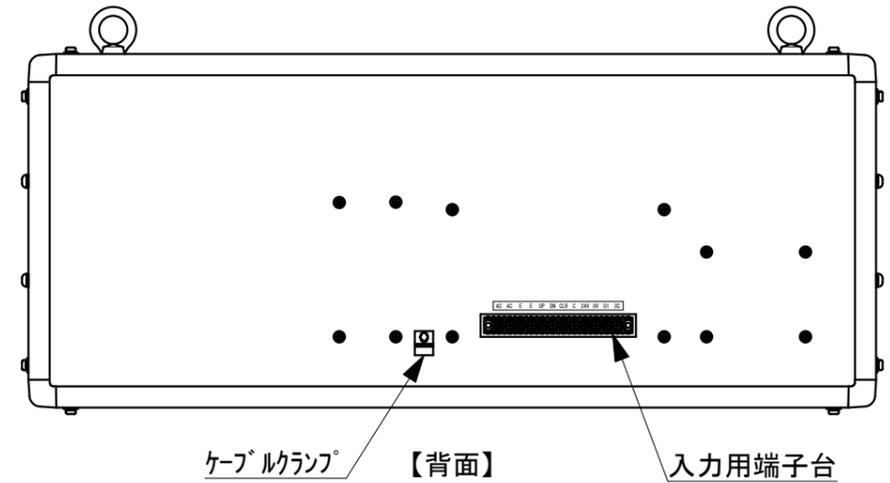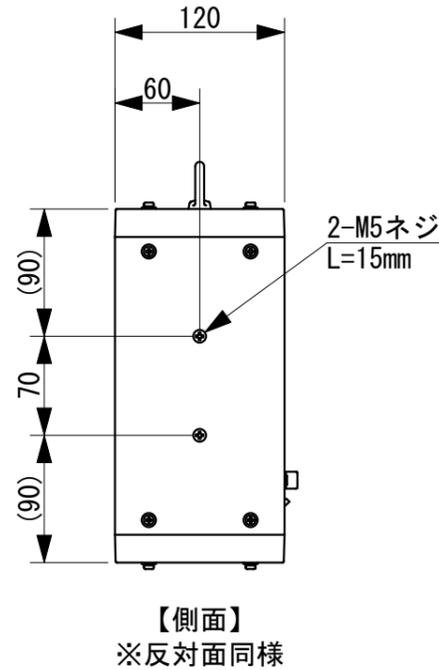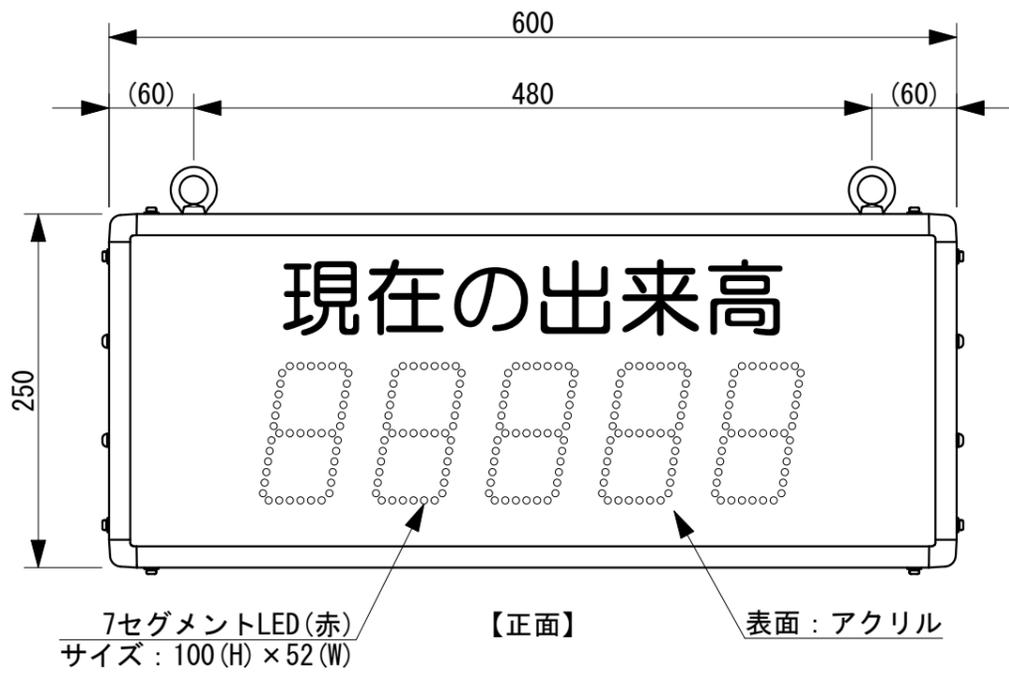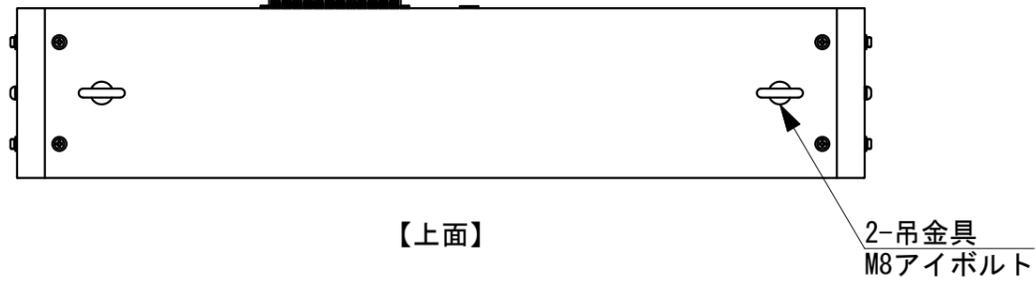

材質: アルミ
 仕上: アルマイト処理
 重量: 約6kg
 電源電圧: AC100V±10% (50/60Hz)
 AC200V±10% (50/60Hz)
 消費電力: 最大25VA
 付属品: 2P電源ケーブル(AC100V専用)
 ※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
								PRM-105TM II	1/5	1/1		
/	/	/	/					外観図	作成' 14年 7月17日	図面番号		改訂
										150-14732-01		

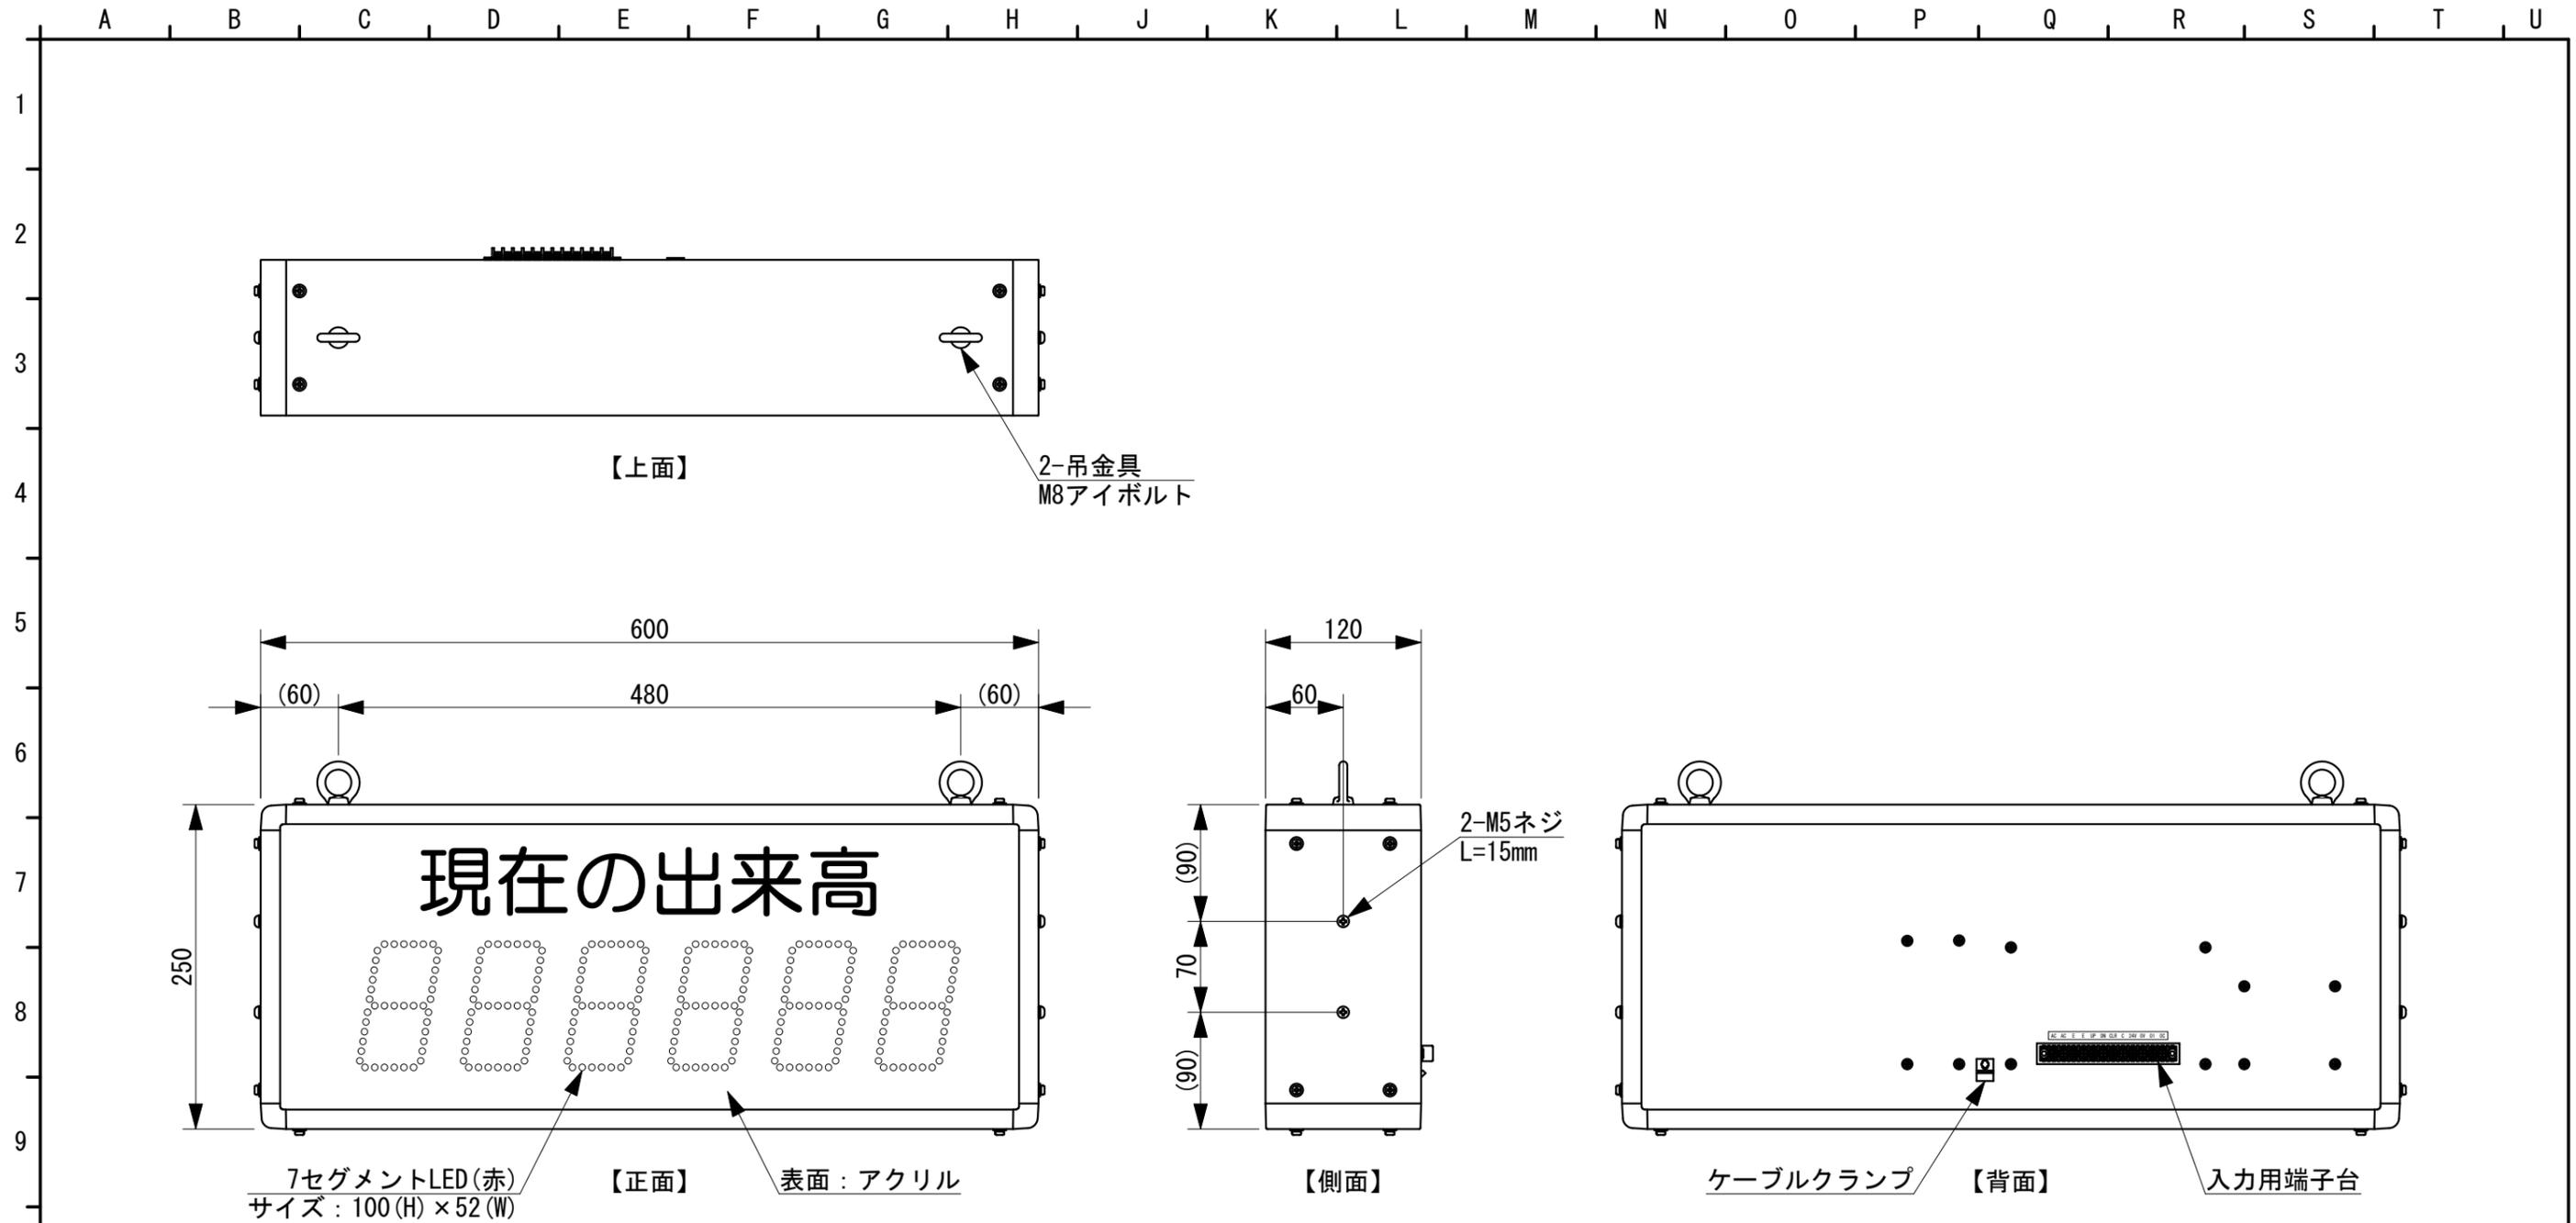





材質：アルミ
 仕上：アルマイト処理
 重量：約6kg
 電源電圧：AC100V±10% (50/60Hz)
 AC200V±10% (50/60Hz)
 消費電力：最大25VA
 付属品：2P電源ケーブル(AC100V専用)
 ※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
/	/	/	/					PRM-106TM II	1/5	1/1	図面番号	
								外観図	作成' 14年 8月13日		150-14735-01	改訂

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

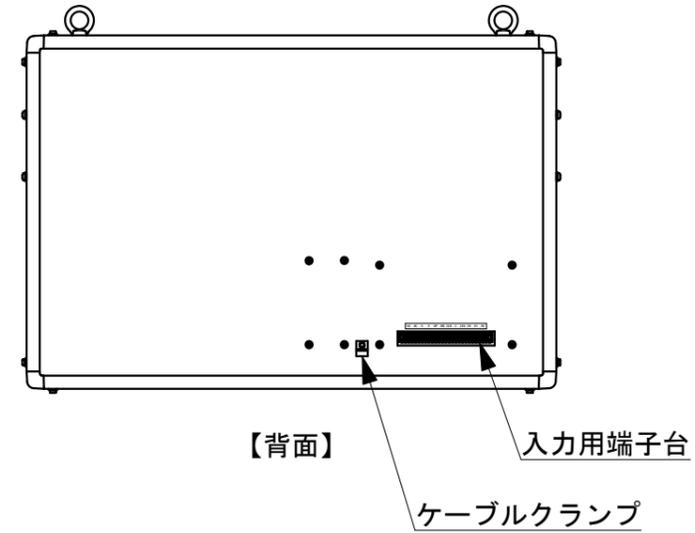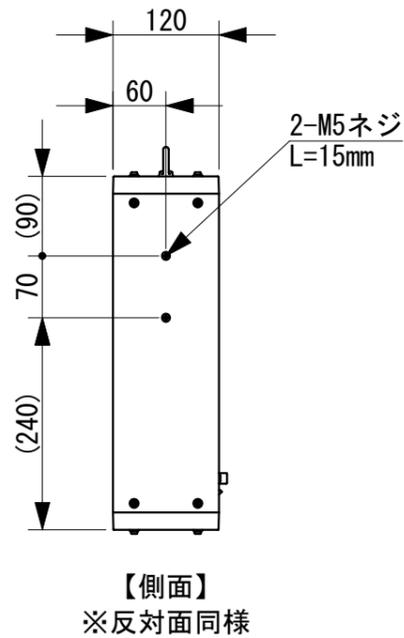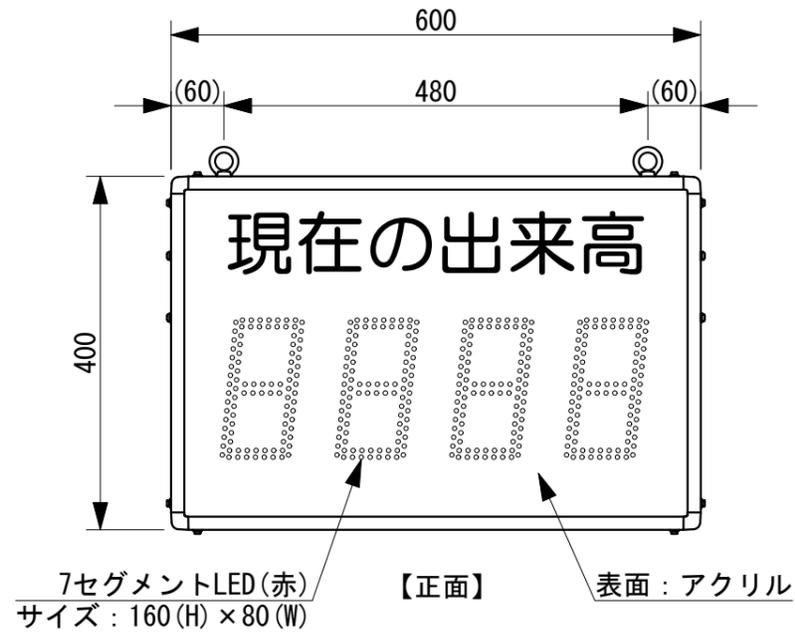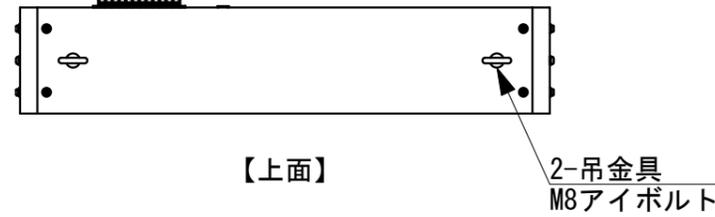





材質: アルミ
 仕上: アルマイト処理
 重量: 約8kg
 電源電圧: AC100V±10% (50/60Hz)
 AC200V±10% (50/60Hz)
 消費電力: 最大25VA
 付属品: 2P電源ケーブル(AC100V専用)
 ※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
/	/	/	/					PRM-104TL II	1/8	1/1	図面番号	
								外観図	作成' 14年 8月13日		150-14730-01	改訂

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

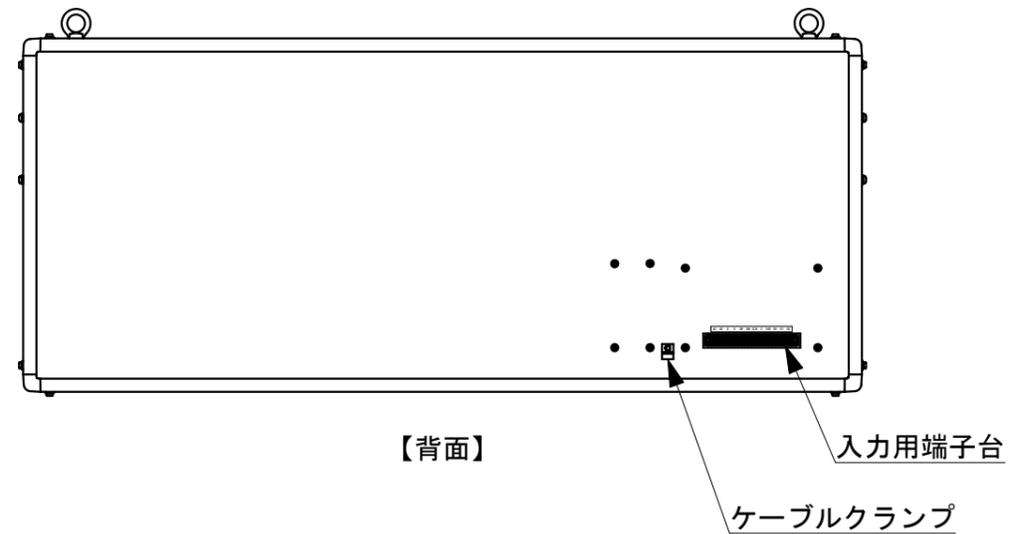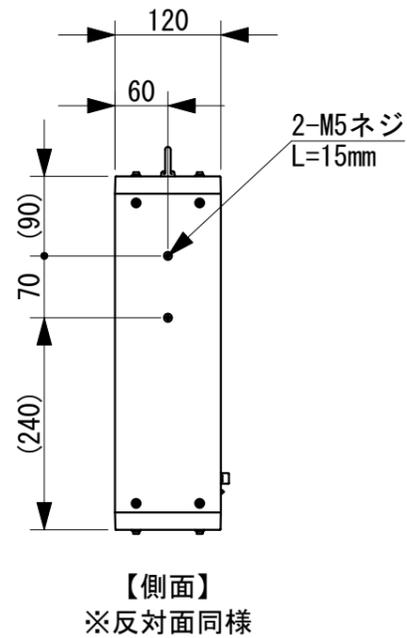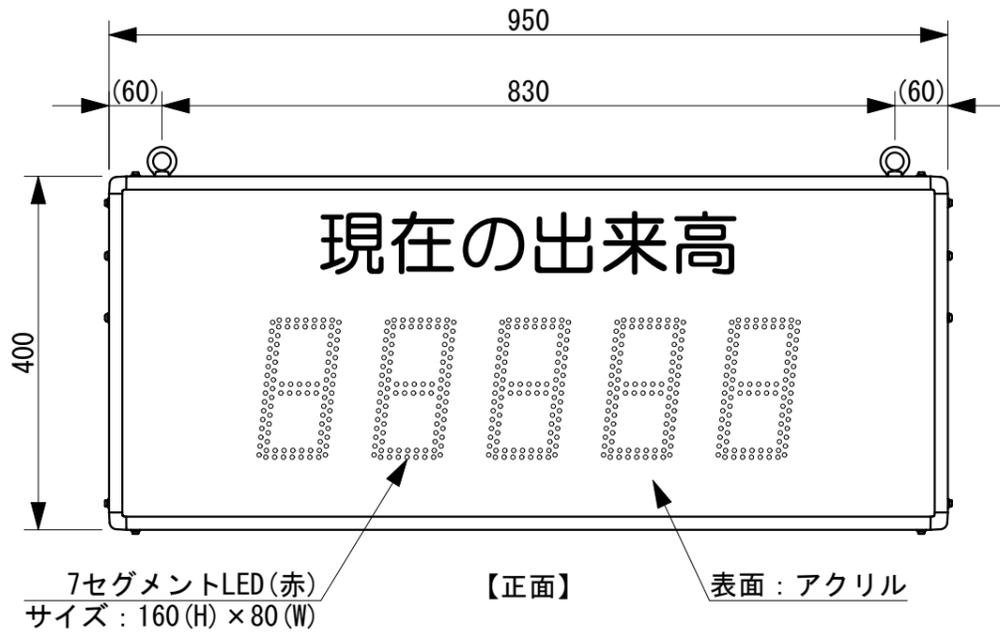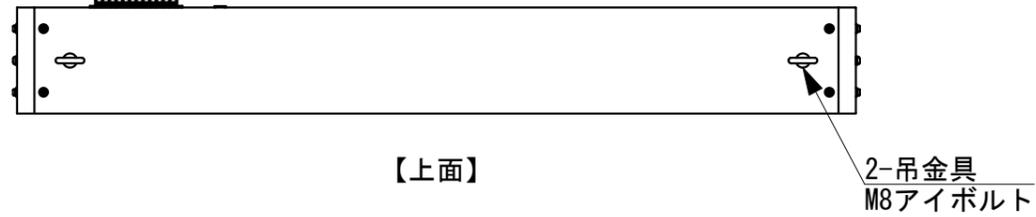





材質：アルミ
仕上：アルマイト処理
重量：約12kg
電源電圧：AC100V±10% (50/60Hz)
AC200V±10% (50/60Hz)
消費電力：最大30VA
付属品：2P電源ケーブル(AC100V専用)
※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記	事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
									PRM-105TL II	1/8	1/1		
/	/	/	/						外観図	作成' 14年 8月13日	図面番号		改訂
											150-14733-01		

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

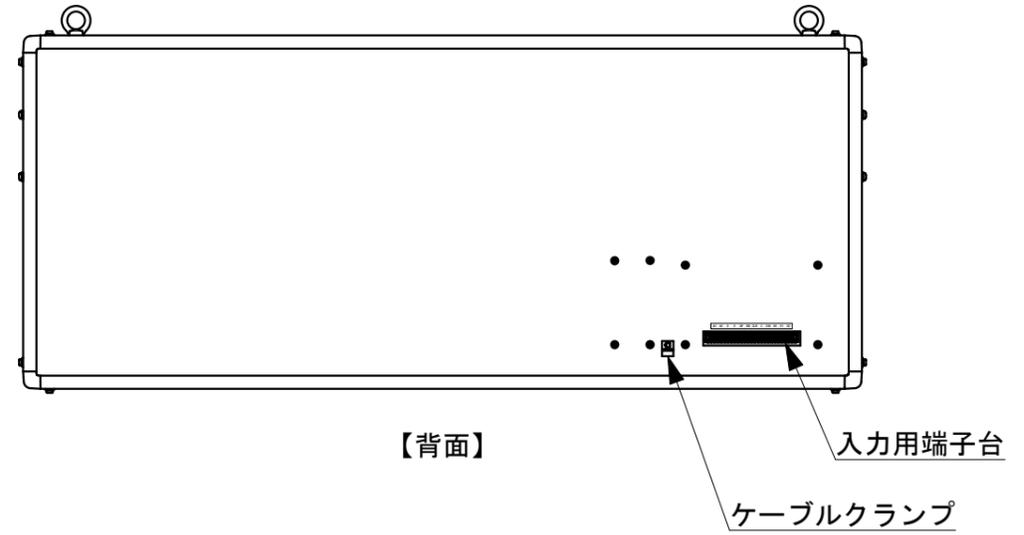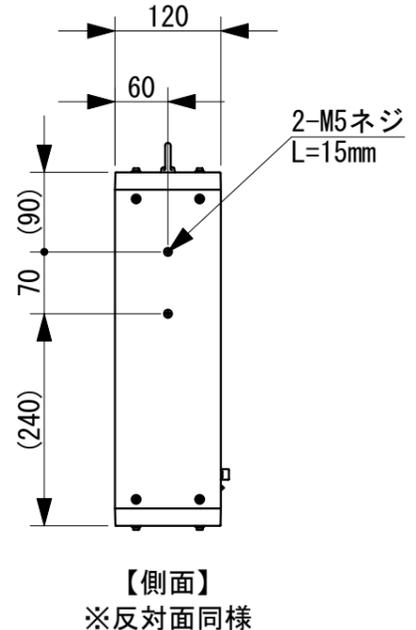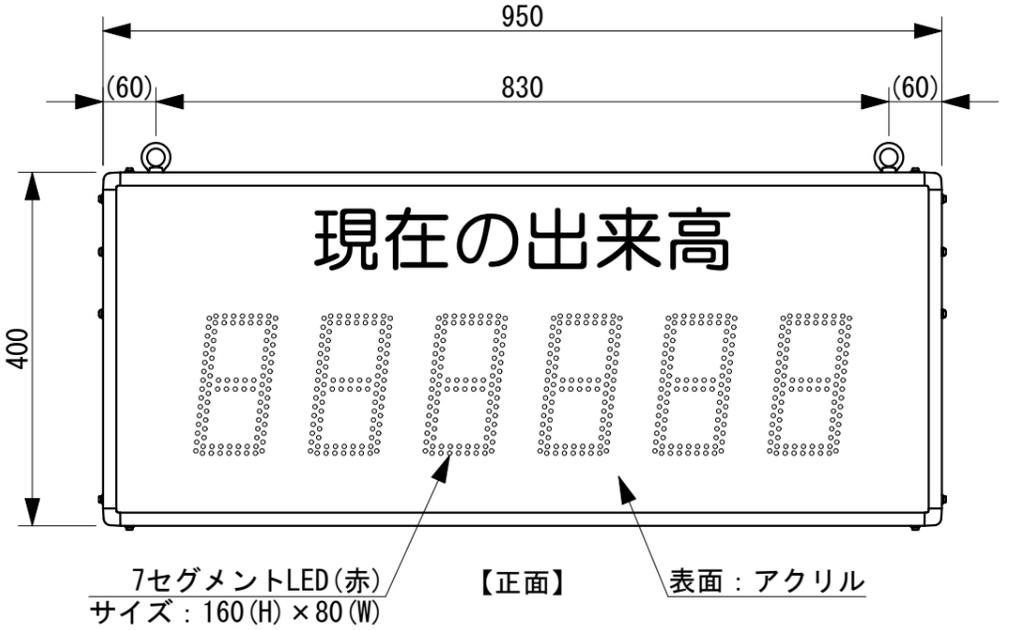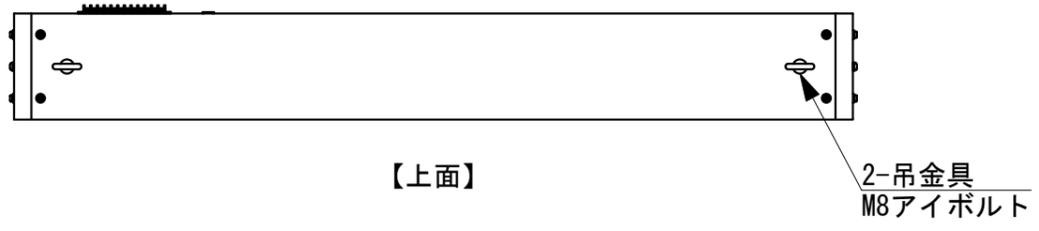


材質: アルミ
 仕上: アルマイト処理
 重量: 約12kg
 電源電圧: AC100V±10% (50/60Hz)
 AC200V±10% (50/60Hz)
 消費電力: 最大30VA
 付属品: 2P電源ケーブル(AC100V専用)
 ※AC200V使用時は、別途ケーブルをご準備ください。

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
								PRM-106TL II	1/8	1/1		
/	/	/	/					外観図	作成' 14年 8月13日	図面番号		改訂
										150-14736-01		

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

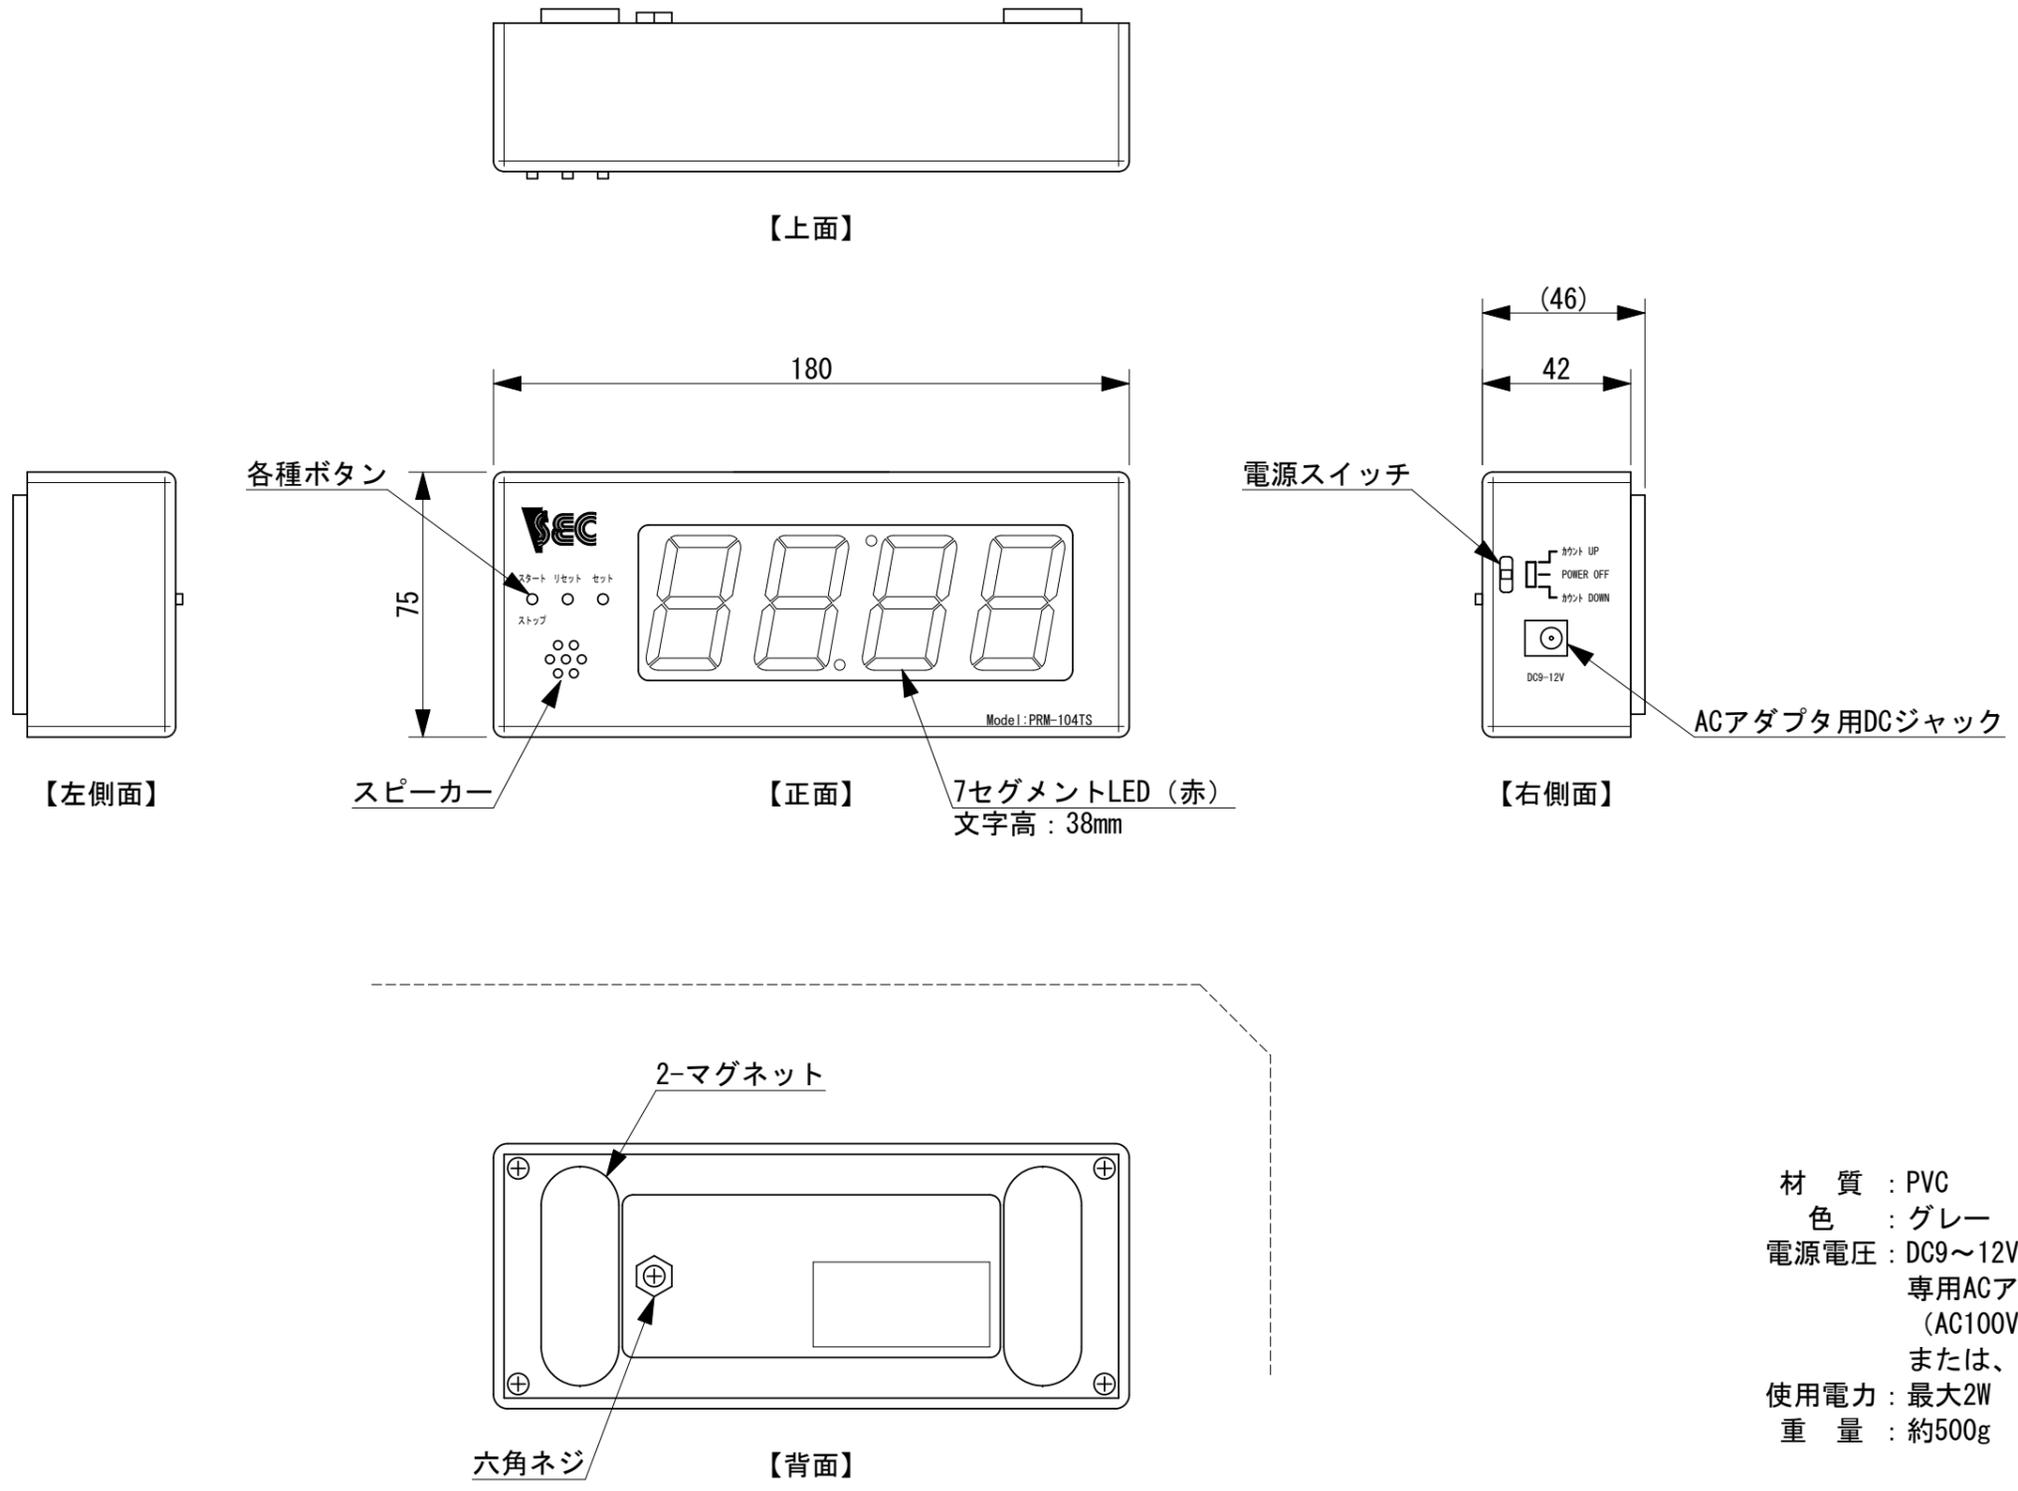

材質 : PVC
 色 : グレー
 電源電圧 : DC9~12V
 専用ACアダプタ付属
 (AC100V±10% 50/60Hz)
 または、006P型アルカリ乾電池
 使用電力 : 最大2W
 重量 : 約500g

◎外観は仕様の変更または改良のために変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
								PRM-104TS	1/2	1/1		
/	/	/	/					外観図	作成' 15年 9月 5日	図面番号		改訂
										150-14997-01		