

生産モニター・シンプルタイプ

生産進捗が 一目瞭然!!

抜群

目で見える管理で
目に見える効果



PRM-44YE
オープンプライス

- 特長**
1. 就業時間タイマーで自動運転の開始/終了が行えます。
 2. 生産数の目標数表示/タクトタイムでの予定数表示が切替できます。
 3. 生産タクトの設定は4段階の中から選べます。
 4. 軽量・コンパクトで設置が容易な吊り下げタイプ。据え置きでも使えます。
 5. 付属の専用リモコンは使う立場を考えた簡単操作タイプです。

- 目的**
1. リアルタイムに生産実績数を把握したい。
 2. コスト意識の高揚に。
 3. 設備機器の稼働状況を把握して、改善につなげたい。
 4. 目標達成への充実感提供。

- 用途**
- 設置場所は、コンベアライン、U字ライン、自動機、半自動機、搬送機、成形機etc.などに。


プロダクションモニターPRM-44YE

シンプル・コンパクト・簡単操作

PRM-44YE 仕様

LED文字寸法	1文字 H50mm×W35mm
可視距離	約20m
表示桁数/色	4桁2段/赤LED
外形寸法	H250mm×W400mm×D110mm(突起部含まず)
重量	約6kg
消費電力	最大30VA
電源電圧/メモリーバックアップ	AC100V±10%/約1ヶ月
外部信号入力方法/計数速度	無電圧接点又はオープンコレクタ/10CPS(メーク 比1:1)
外部信号入力(2点)	実績アップ1点 実績ダウン1点
タイマー	就業開始、終了1回 休憩開始&終了6回
タクトタイム	0.1秒~999.9秒、1秒~9999秒、0.1分~999.9分、1分~9999分
リモコン	有線式、ケーブル5m付
使用温度/湿度	0~45℃/45~85%(結露無きこと)

使用例

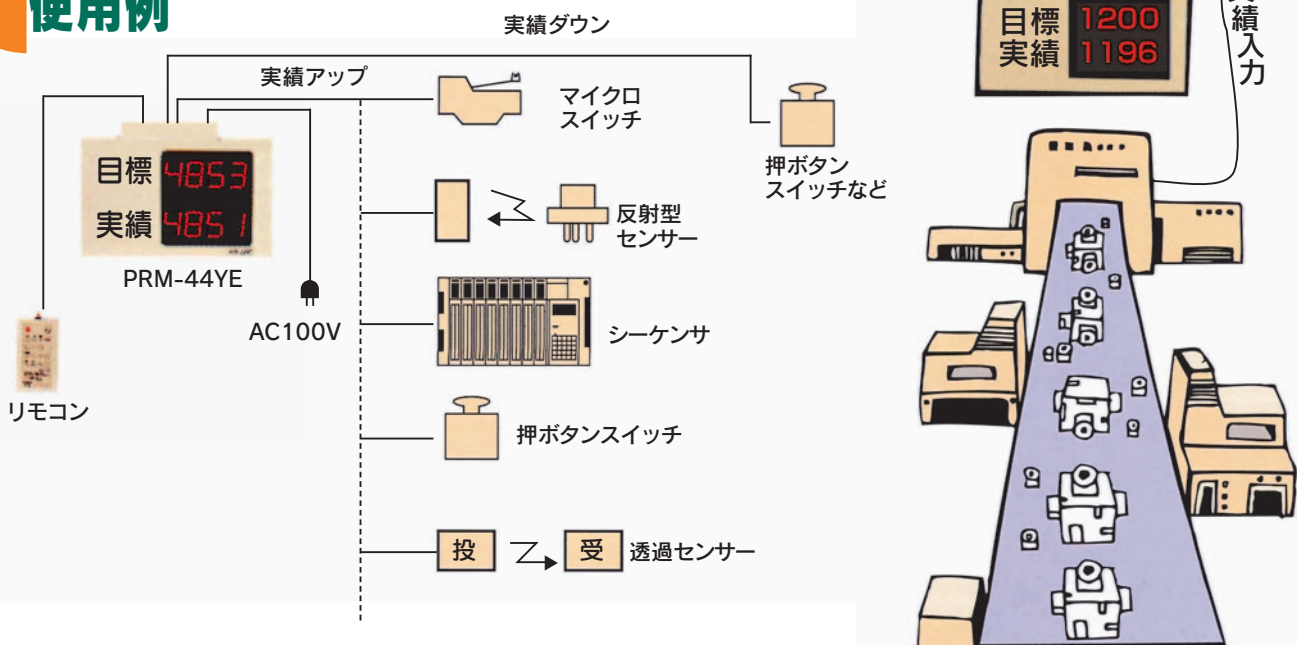

注:改良のため、お断りなく仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

 **日本セック株式会社**

本社 〒939-0351 富山県射水市戸破8-10
TEL0766(57)0230 FAX0766(57)0233
東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住4-11-4
TEL03(3879)6921 FAX03(3879)6922
大阪営業所 〒577-0841 東大阪市定代2-5-18 7-G号
TEL06(6726)5077 FAX06(6726)5255
名古屋営業所 〒453-0064 愛知県名古屋市中村区草薙町1-75 111号
TEL052(419)6331 FAX052(419)6332
E-mail : info@npsec.com ホームページ : http://www.npsec.com

400-173A
03105000