

# 時間管理はおまかせ TSSシリーズ

## 大型ストップウォッチ TSSシリーズ



TSS-4M(BCK) II/VI

文字高さ120mm

40m先からでもよく見える

(設定BOXはTSS-4M(BCK)II-××Uでオプション)



手のひらサイズのTSS-4S

- ・ブザー装備でスイッチ等の周辺設備なしですぐに使用可能
- ・背面の強力磁石でスチール面などに取付可能

### カウントアップ

- ・ストップウォッチと同じ感覚で実工数・段取り時間を測定

### カウントダウン

- ・予め目標時間を決めて残り時間をお知らせ

### お知らせ機能

- ・ブザーや回転灯などを接続して目標時間に達したとき(カウントアップ時)、または0になったとき(カウントダウン時)にお知らせ

段取時間


作業時間

加工時間


材料投入  
時間

— 光で伝えたいことがある —

日本セック株式会社

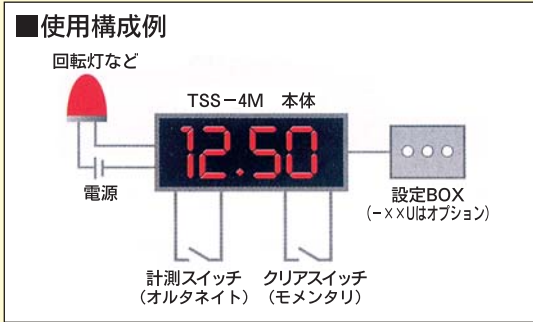

※スイッチ類や回転灯・出力用電源などは、オプションまたはお客様でご用意願います。

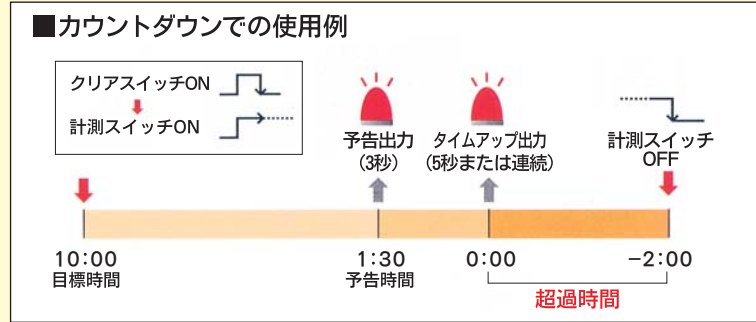

※予告出力と超過時間測定はTSS-4M(BCK)V1でのみ可能です。

**経過時間を見せることにより、予定時間内での作業を完了させる意識付けに役立ちます。**

## 仕様

表示タイプ(時/分/秒)と動作タイプ(カウントアップ/ダウン)を下表のように指定してください。

形式名 TSS-4M(BCK)II	表示タイプ	表示(計測)範囲	カウントアップ仕様の 初期表示※
-SSU -SSD	××××秒	0秒~9999秒	0
-MSU -MSD	××分××秒	0分00秒~99分59秒	0.00
-MMU -MMD	××××分	0分~9999分	0
-HMU -HMD	××時××分	0時00分~99時59分	0.00

××U：カウントアップ  
××D：カウントダウン

型番例：

TSS-4M(BCK)IIで分秒表示の  
カウントダウンをお求めの場合  
→TSS-4M(BCK)II-MSD

※TSS-4M(BCK)V1も同様に  
ご指定ください。

形式	TSS-4M(BCK)II		TSS-4M(BCK)V1	TSS-4S
	-x xU (カウントアップ)	-x xD (カウントダウン)	-x xU/-x xD	
表示文字	7セグメントLED、文字高さ120mm、4桁			7セグメントLED、文字高さ38mm、4桁
可視距離(屋内)	約40m			約15m
文字色	赤色			
表示単位	××××秒/××分××秒/××××分/××時××分			××分××秒/××時××分
表示範囲	0~9999 (-SS×, -HH×) 0~99.59 (-MS×, -HM×)		0 ~9999 (-SSU, -HHU) -999~9999 (-SSD, -HHD) 0.00~99.59 (-MSU, -HMU) -9.59~99.59 (-MSD, -HMD)	0.00~99.59
外見寸法(mm) (突起物を含まず)	180mm(H)×470mm(W)×60mm(D)		180mm(H)×470mm(W)×60mm(D)	75mm(H)×180mm(W)×45mm(D)
重量	約4kg			約0.5kg
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz			AC100V±10% 50/60Hzまたは 9Vアルカリ乾電池×1個
消費電力	最大約30W			
外部信号入力	2点：COUNTER/RESET 入力容量：DC12V 10mA 無電圧接点			-
出力	リレー出力1点 定格：AC125V/0.3A、DC30V/1A		リレー出力2点 定格：AC125V/0.3A、DC30V/1A	ブザー付
使用温度/湿度	0~45℃/45~85%RH(結露なきこと)			
付属品	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具	設定BOX(ケーブル長2m)	ACアダプタ 9Vアルカリ乾電池×1個

更に詳しい仕様や使い方については、弊社HP(下記)または最寄りの営業所へご連絡ください。

●改良のため、お断りなく仕様を変更する場合がございます。●画像には、一部はめ込み合成のものがあります。また、印刷の都合で、実際とは異なって見える場合がございます。



本社・工場 〒939-0351 富山県射水市戸破8-10  
TEL:0766(57)0230 FAX:0766(57)0233

東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5 第2小寺ビル3F  
TEL:03(3879)6921 FAX:03(3879)6922

大阪営業所 〒577-0841 東大阪市足代2丁目5-18-F-G  
TEL:06(6726)5077 FAX:06(6726)5255

名古屋営業所 〒453-0064 名古屋市中村区草薙町1丁目75-111  
TEL:052(419)6331 FAX:052(419)6332

福岡営業所 〒814-0161 福岡市早良区飯倉2丁目8-20  
TEL:092(832)5660 FAX:092(832)5661

Thailand NSEC Co., Ltd.  
415/33 Trok Watdaowadung,  
Arunamrin, Bangkoknoi Bangkok 10700 Thailand  
TEL: +66-89-199-4512 +66-89-925-2097 (日本人対応)  
FAX: +66-2-882-4791

ホームページ <http://www.npses.com>