

LED時計 DTimeシリーズ

屋内仕様 / 都度製作

■ おもな特徴

- ◇LED表示板を利用した各種時計です
- ◇当社規格サイズ以外にも、ご希望の形、用途に合わせて製作いたします
- ◇自動時刻修正システム（電波時計ユニット）と組み合わせが可能です
- ◇屋内仕様品です、屋外仕様品は「TIMシリーズ」をご利用ください

■ ラインアップ

◇Dtimeシリーズ



型名：DTime50-8(R)




型名：DTime120-14LAN(RG) ※表示内容変更可(曜日など)





型名：DTime96-20×2LAN(RGB) ※表示内容変更可(曜日など)

◇DTime α



型名：DTime α 320-2(RGB)

■ システム構成例

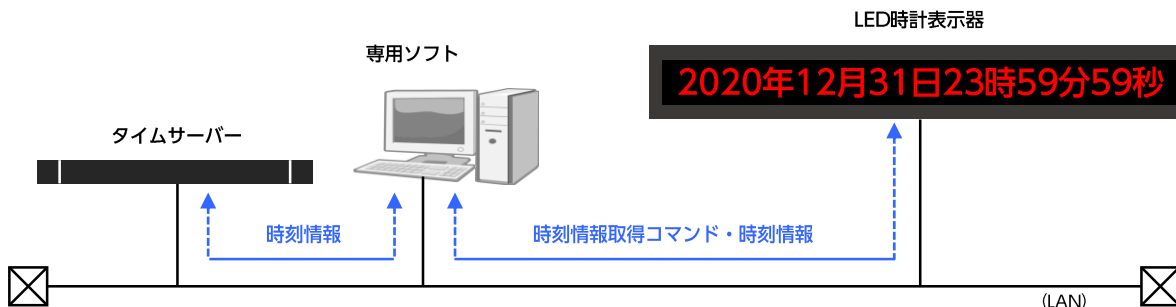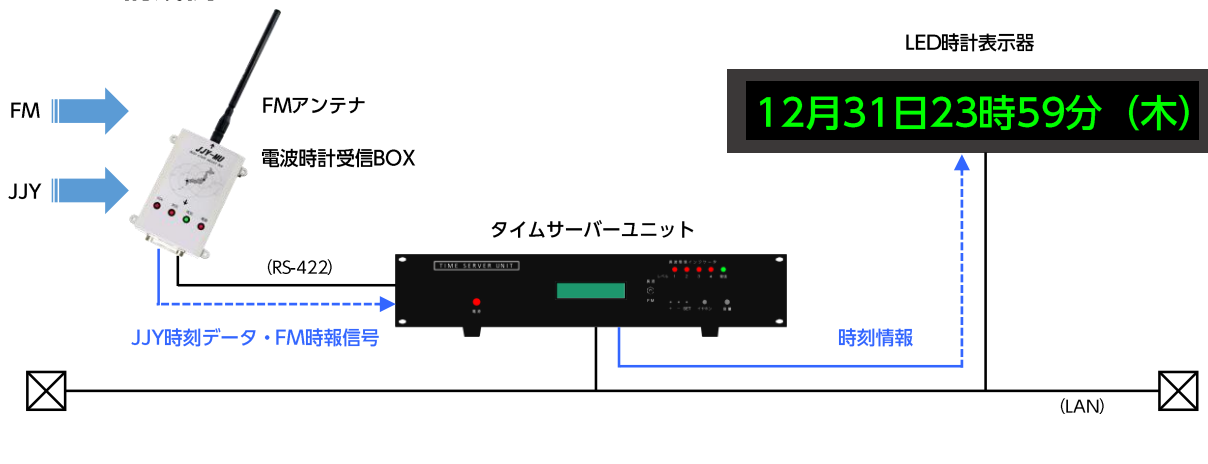

■ 仕様 (製作例は都度お問い合わせください)

| 型名 (型式) | DTime50-8LAN(R) | DTime96-8LAN(RG) | DTime120-14LAN(RG) |
|-----------------------|--|--|--|
| 表示文字寸法 (mm) | H55×W35 (視認距離 $\langle \dots \rangle$ 約20m) | H96×W96 (視認距離 $\langle \dots \rangle$ 約30m) | H120×W120 (視認距離 $\langle \dots \rangle$ 約50m) |
| 表示桁 | 数字8桁(XX月XX日XX時XX分) 数字部のみLED、他カッティングシート貼り | 全角8桁=半角16桁 XXXX/XX/XX XX:XX (西暦/月/日 時 分・全て半角文字) | 全角14桁=半角28桁 XXXX年XX月XX日(曜日)XX時XX分 (西暦/月/日 時 分・数字部のみ半角文字) |
| 表示色 | 赤色 | 3色 (赤・緑・混色) | 3色 (赤・緑・混色) |
| 外形寸法 (mm) (突起部含まず) | 表示部: W600 × H100 × D50 制御部: W600 × H80 × D200 | W900 × H900 × D150 | W1900 × H250 × D150 |
| 重量 | 表示部: 約6kg 制御部: 約7kg | 約20kg | 約40kg |
| 材質・仕上げ | 黒色塗装鋼板 | | |
| 電源電圧 | AC100V±10% (50/60Hz共通) | | |
| 消費電力 (最大) | 25VA | 200VA | 160VA |
| データバックアップ期間 | 約5年 | | |
| 入力 (時刻修正用) | LAN 100BASE-TX (RJ-45) プロトコル: TCP/IP | | |
| 内部時計精度 | 月差±約60秒 (自動時刻修正システム不使用時) | | |
| 使用温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(結露なきこと) | | |
| 対応オプション | 自動時刻修正システム (JJY/GPS/FM各方式) | | |

| オプション型名 (型式) | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| JJY-SEC Master for DTime | JJY-PK-LAN3 | JJYFM-PK-LAN |
| 対応OS: Microsoft Windows7 / 8.1 / 10 | [自動時刻修正システム] カタログ参照 | [自動時刻修正システム] カタログ参照 |
| 対応NTP/SNTP: 弊社JJY各種、他 | | |
| 表示器最大接続数: 10台 | | |

(Microsoft, Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です)

・改良のためお断りなく仕様を変更する場合がございます ・製品はイメージと異なる場合がございます ⚠ 設置やご使用にあたりましては取扱説明書をよくお読みください

[お問い合わせ]

[製造メーカー]



きのうを見守る、明日につなぐ

日本セック株式会社

- 本社・工場 〒939-0351 富山県射水市戸破8-10
TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233
- 東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5第2小寺ビル3F
TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922
- 大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ビル8F
TEL.06-4792-8955 FAX.06-4792-8977
- 名古屋営業所 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル6F
TEL.052-462-9650 FAX.052-462-9651

ホームページ <http://www.npsec.com/>

400-673C