
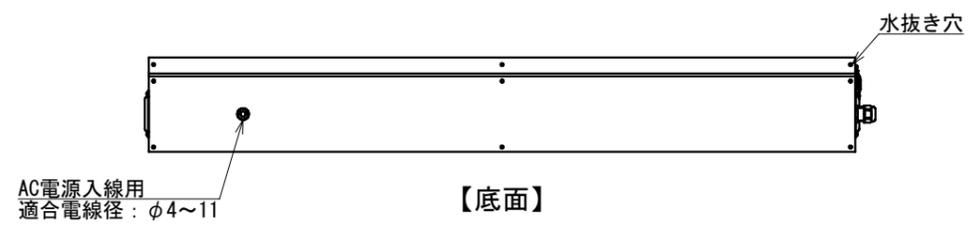
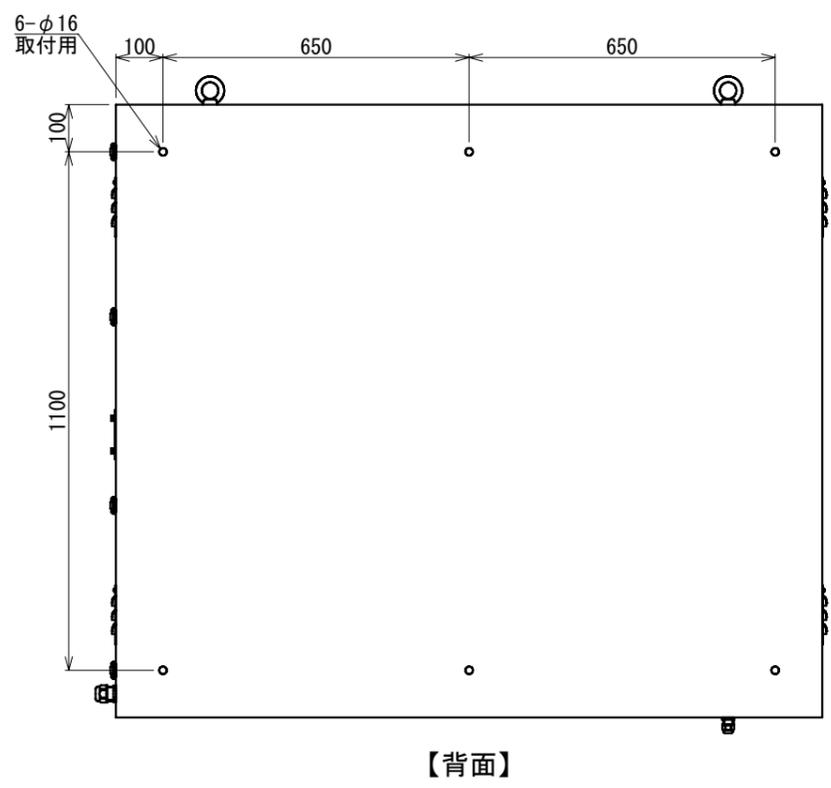
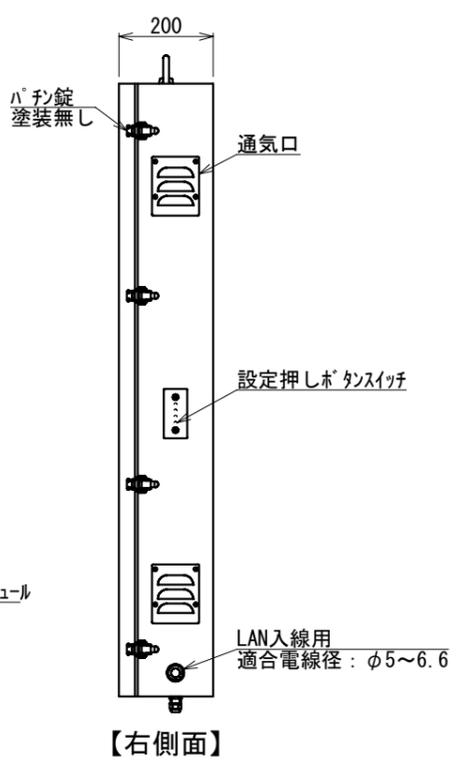
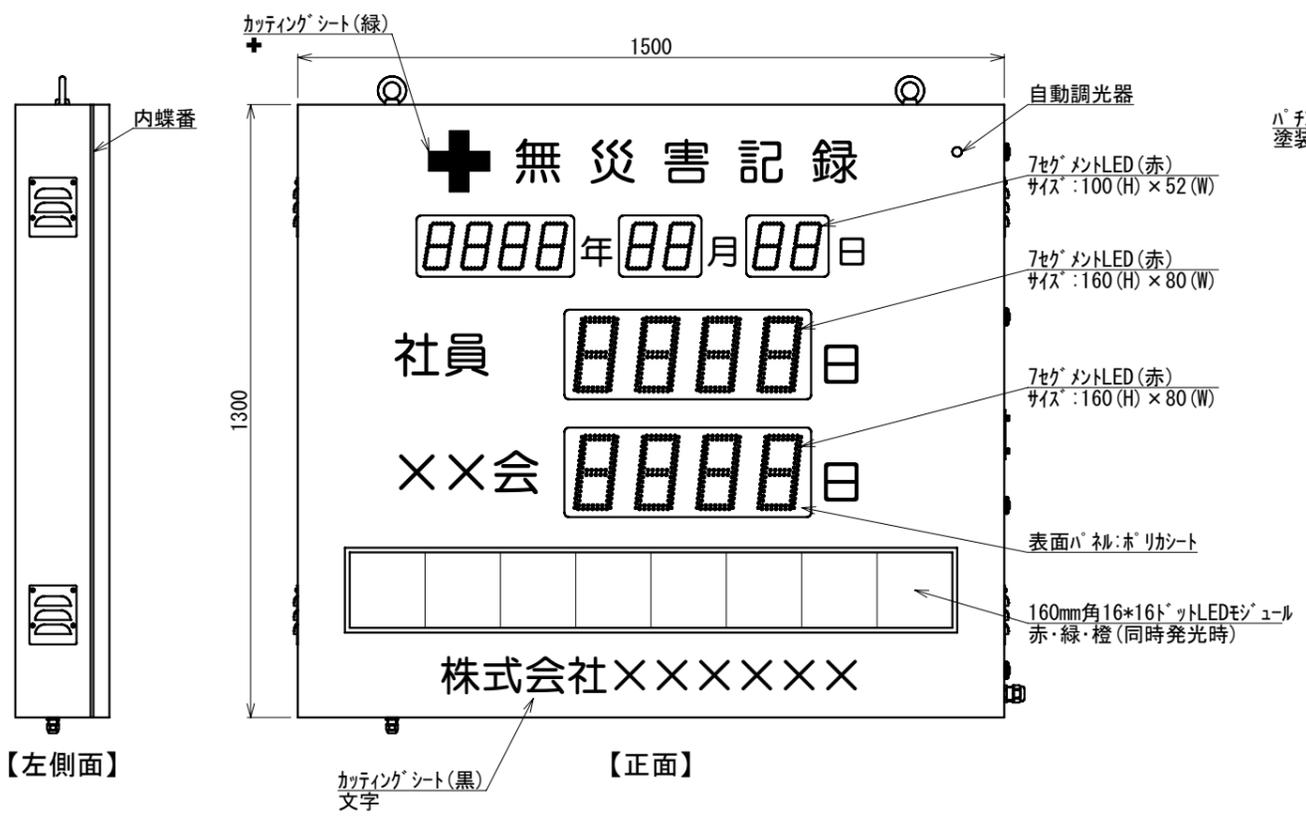


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

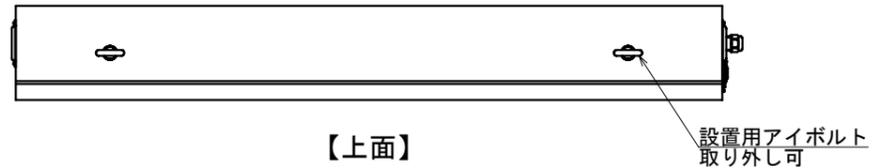

※電源ケーブル(20m)付属
材質:SUS 1.5t
仕上:シルバー 屋外用塗装
(1109メトリック 粗目)
重量:約150kg
電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)
消費電力:最大230VA
通信I/F:10BASE-T/100BASE-TX

・外観は仕様の変更、又は改良の為に変更する場合があります。

設計	製図	検図	承認	年月日	記事	改訂	担当	図面名称	SCALE	SHEET	日本セック株式会社	
								MSG160-8(RG)-LAN-44L(R)-YYMDM(R)-0-18A16D	1/15	1/1	図面番号	改訂
/	/	/	/					外観図	作成' 18年	1月24日	150-15931-01	A